



Art.-Nr: KMB013WB-SW
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Basic (WB), 3 h, , IP54, Kunststoff,
Schwarz



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KMB013WB-SW




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Basic (WB) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -10 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 250 mm |
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.58 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.65 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260682159403 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

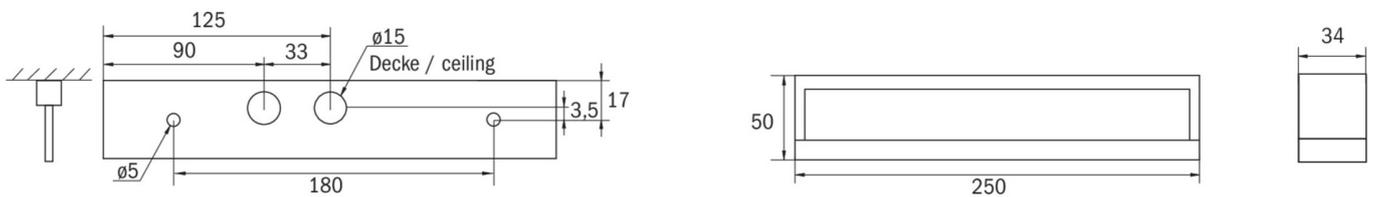



ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen
 BALL1 - Ballschutzkorb
 KMBE - Betoneinputzkasten
 BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube
 KMBFH -

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|---|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KMB013SC-SW |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9005 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| KMB013WL-SW |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| KMB013SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| KMB013SC-G10 |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| KMB013WB |  | Wireless Basic (WB) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | ja | Gering | Ja | 50 | zentral |
| KMB013WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| KMB013WL-G10 |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 22.01.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.