



## SI-Leuchte Art.-Nr.: KMB013WB-SW

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WB - Wireless Basic
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 Tieftemperatur
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemp. DS	-10 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	250 mm



Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.5 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.57 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682159403

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

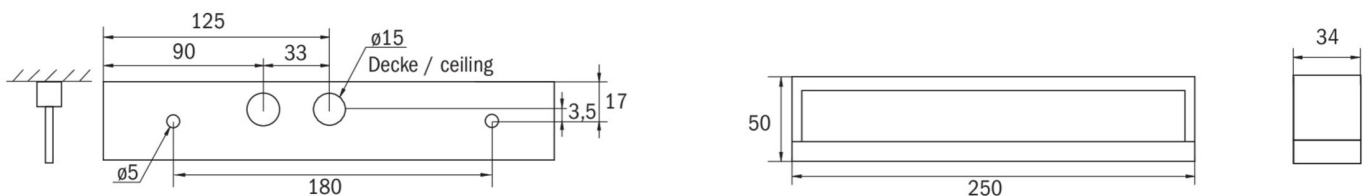

## ZUBEHÖR

- KME-EB - Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
- BALL1 - Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube 380x150x60mm inkl. Laschen
- KMBFH - KM Flexible Wandhalterung