



## SI-Leuchte Art.-Nr.: KMB018WL

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp              | Sicherheitsleuchte         |
| Montageart               | Universal                  |
| Piktogramm               | Nein                       |
| Leuchtmittel             | LED                        |
| Gehäusematerial          | Kunststoff                 |
| Farbe                    | RAL 9003                   |
| Schutzart IP             | 54                         |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                        |
| Schutzklasse             | 2                          |
| Versorgung               | Einzelbatterie             |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit        | 8 h                        |
| Batterie                 | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4      |
| Betriebsart              | DS/BS                      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                      |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                 |
| Eingangsspannung DC      | - V                        |
| Leistung max.            | 5,3 W                      |
| Leistung DS              | 3,9 W                      |
| Leistung BS              | 1,5 W                      |
| Umgebungstemp. DS        | -10 °C / 40 °C             |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C              |
| Länge                    | 250 mm                     |
| Breite                   | 34 mm                      |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 50 mm         |
| Gewicht              | 0.58 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 0.65 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Nein          |
| Lichtstrom Netz      | 190 lm        |
| Lichtstrom Not       | 85 lm         |
| Zolltarifnummer      | 94056120      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260581719944 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

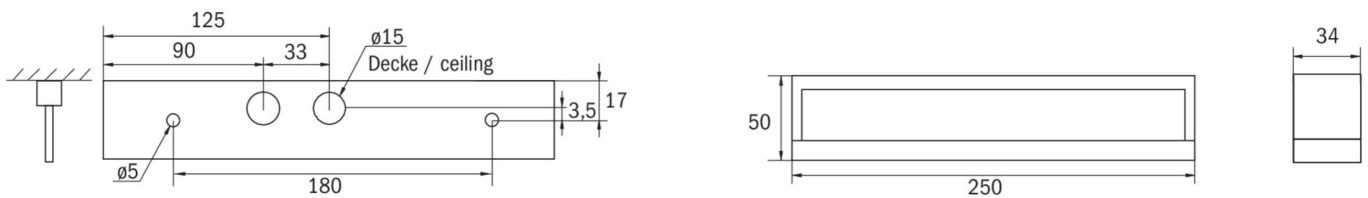

## ZUBEHÖR

- KME-EB - Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
- BALL1 - Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube 380x150x60mm inkl. Laschen
- LFP3233.01 - LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah,