



Luminaire de sécurité No. d'art.: KMB018WL

Luminaire de sécurité compact pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Pictogramme | Non |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | RAL 9003 |
| Degré de protection | 54 |
| Résistance aux chocs IK | ≥ 3 |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | WL - Wireless Professional |
| Autonomie | 8 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée DC | - V |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 3,9 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 1,5 W |
| Température ambiante maintenu | -10 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 34 mm |



| | |
|---|---------------|
| Hauteur | 50 mm |
| Poids | 0.58 kg |
| Poids avec emballage | 0.65 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Oui |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Non |
| Connexion batterie | Connecteur |
| Fonction de gradation | Non |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 190 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 85 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260581719944 |

DESSIN TECHNIQUE

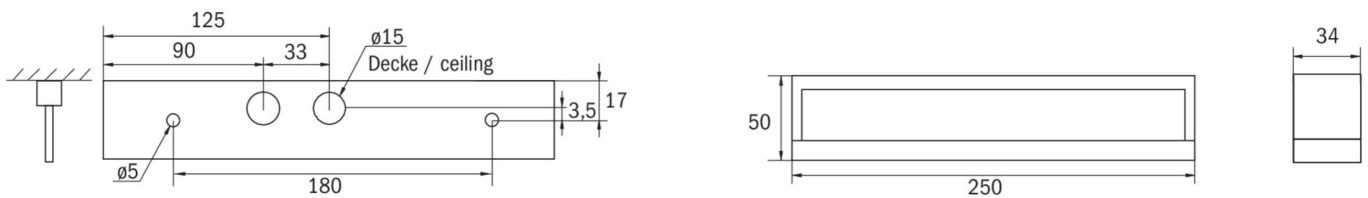

ACCESSOIRES

- KME-EB -
- BALL1 -
- KMBE -
- BALLPLX-KMB -
- LFP3233.01 -