



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KMU003SC-SW

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Schutzart IP	43
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	4,8V / 0,5Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	3,1 W
Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 35 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 35 °C
Länge	34 mm
Breite	250 mm



Höhe	174 mm
Gewicht	0.46 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.56 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682151599

TECHNISCHE ZEICHNUNG

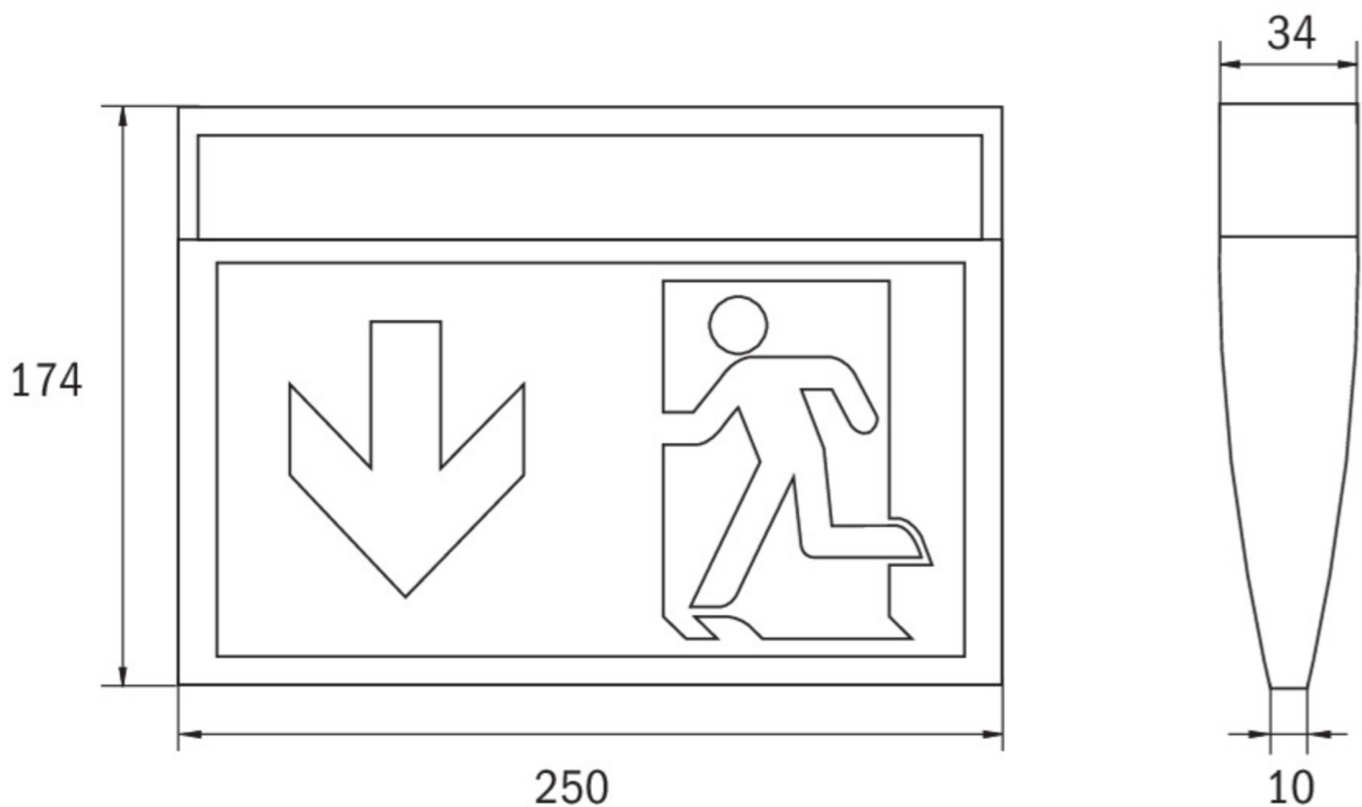



ZUBEHÖR

DSA	- Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
KME-EB	- Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
AWKSU	- Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
2PW-EB	- 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
KMBE	- Betoneinputzkasten
BALLPLX-KMU	- Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen