



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KMU011WL

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme werden lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN


|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart               | Universal                  |
| Erkennungsweite          | 24 m                       |
| Piktogramm               | Set                        |
| Leuchtmittel             | LED                        |
| Gehäusematerial          | Kunststoff                 |
| Farbe                    | RAL 9003                   |
| Schutzart IP             | 43                         |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3                          |
| Schutzklasse             | 2                          |
| Versorgung               | Einzelbatterie             |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit        | 1 h                        |
| Batterie                 | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4      |
| Betriebsart              | DS/BS                      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                      |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                 |
| Eingangsspannung DC      | - V                        |
| Leistung max.            | 5,3 W                      |
| Leistung DS              | 3,9 W                      |
| Leistung BS              | 1,5 W                      |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Umgebungstemp. DS    | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS    | -5 °C / 40 °C |
| Länge                | 34 mm         |
| Breite               | 250 mm        |
| Höhe                 | 174 mm        |
| Gewicht              | 0.45 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 0.55 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Nein          |
| Lichtstrom Netz      | 190 lm        |
| Lichtstrom Not       | 190 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056120      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260659567279 |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

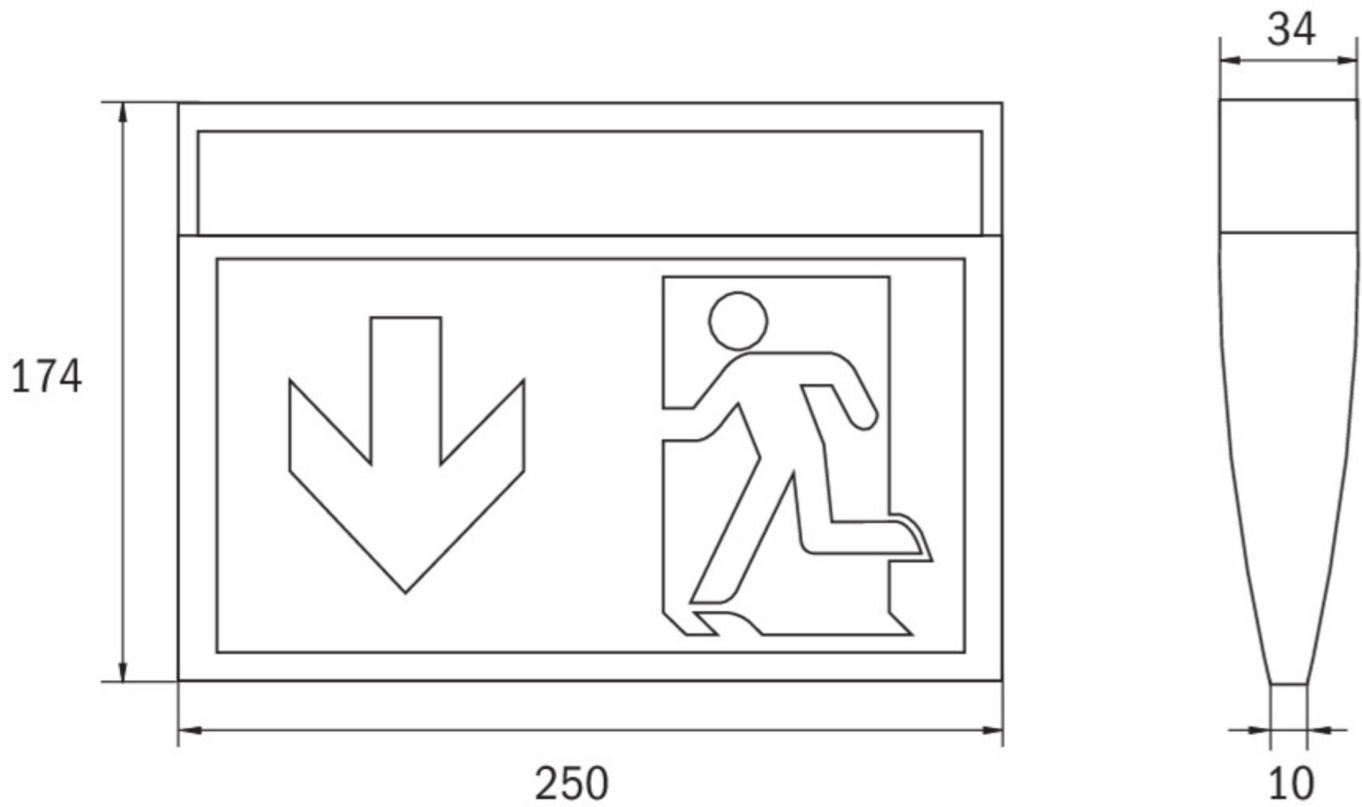

## ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- KME - Einbaurahmen ohne Prüftaster (ZBA) - ABS weiss
- AWKSU - Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
- 2PW-EB.1.5M - 2x PW - Pendel Weiß 1500mm vorverdrahtet
- 2PW-EB.2M - 2x PW - Pendel Weiß 2000mm vorverdrahtet
- 2PW-EB.1M - 2x PW - Pendel Weiß 1000mm vorverdrahtet
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet