RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: KMU013SC-SW-3P
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome
## Rail d'alimentation triphasé, SelfControl (SC), 3 h, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage monoface ou biface DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec **SelfControl**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMU013SC-SW-3P

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Rail d'alimentation triphasé |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | Noir |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.45 |
| Poids, emballage inclus | 0.55 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 190 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682152268 |

## DESSIN TECHNIQUE

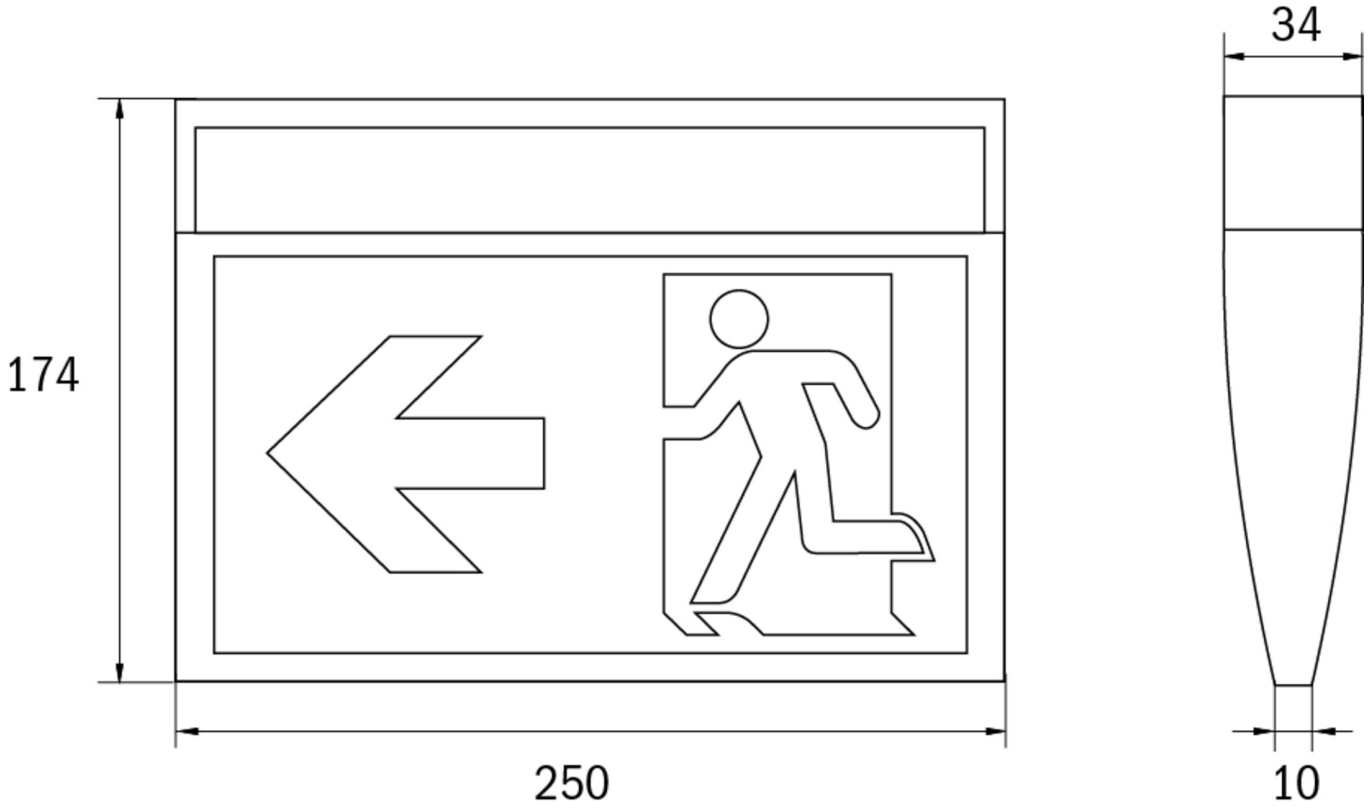


## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP32057.K - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse-ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMU003SC-3P | | SelfControl (SC) | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| KMU003SC-SW-3P | | SelfControl (SC) | Batterie indivi-duelle | RAL 9005 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| KMU013SC-3P | | SelfControl (SC) | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| KMU013WL-3P | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par sys-tème | central |
| KMU013WL-SW-3P | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi-duelle | RAL 9005 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par sys-tème | central |

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.