



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KMU519CC-SW

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Universelle (Mur/Plafond)
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Couleur	RAL 9005
Degré de protection	43
Résistance aux chocs IK	3
Classe de protection	3
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	CC - CoreCompact 24V
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	2,1 W
Consommation d'énergie maintenue	2,1 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,4 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.31 kg
Poids avec emballage	0.41 kg
Coupe transversale	2.5 mm



Entrée de commutation L'	Non
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260766550164

DESSIN TECHNIQUE

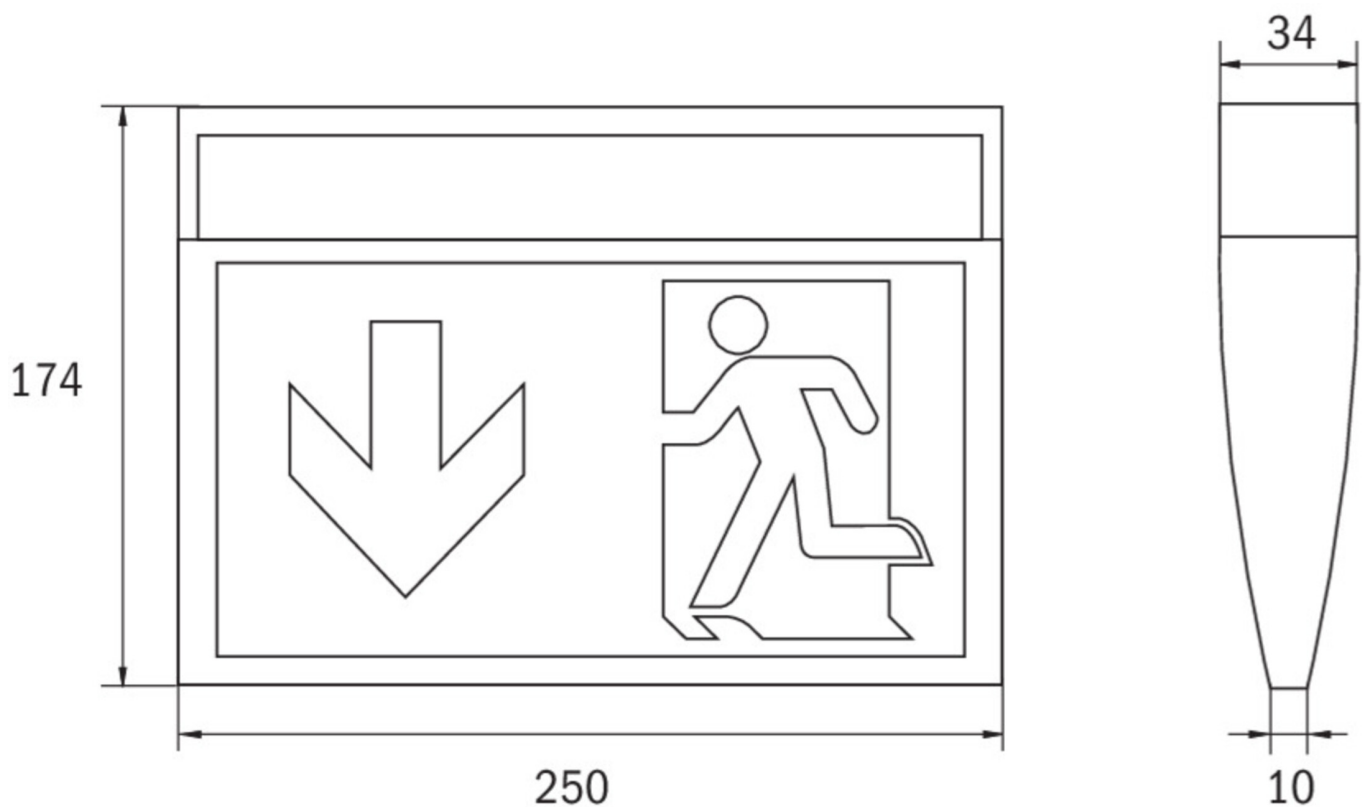

ACCESSOIRES

- DSA -
- KME-EB -
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- KMBE -
- BALLPLX-KMU -

State: 25.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques