



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KMU519CC

Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego montażu (na ścianie / na suficie / w suficie podwieszanym / z wykorzystaniem uchyłków mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki specjalnej ramce, odbywa się bez użycia narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest odłączona od napięcia zasilającego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (pravo, lewo, dół, neutralny).




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	24 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	43
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	3
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	CC - CoreCompact 24V
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Maksymalny pobór mocy	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C



Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	34 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	174 mm
Waga	0.31 kg
Waga z opakowaniem	0.41 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682157409

RYSUNEK TECHNICZNY

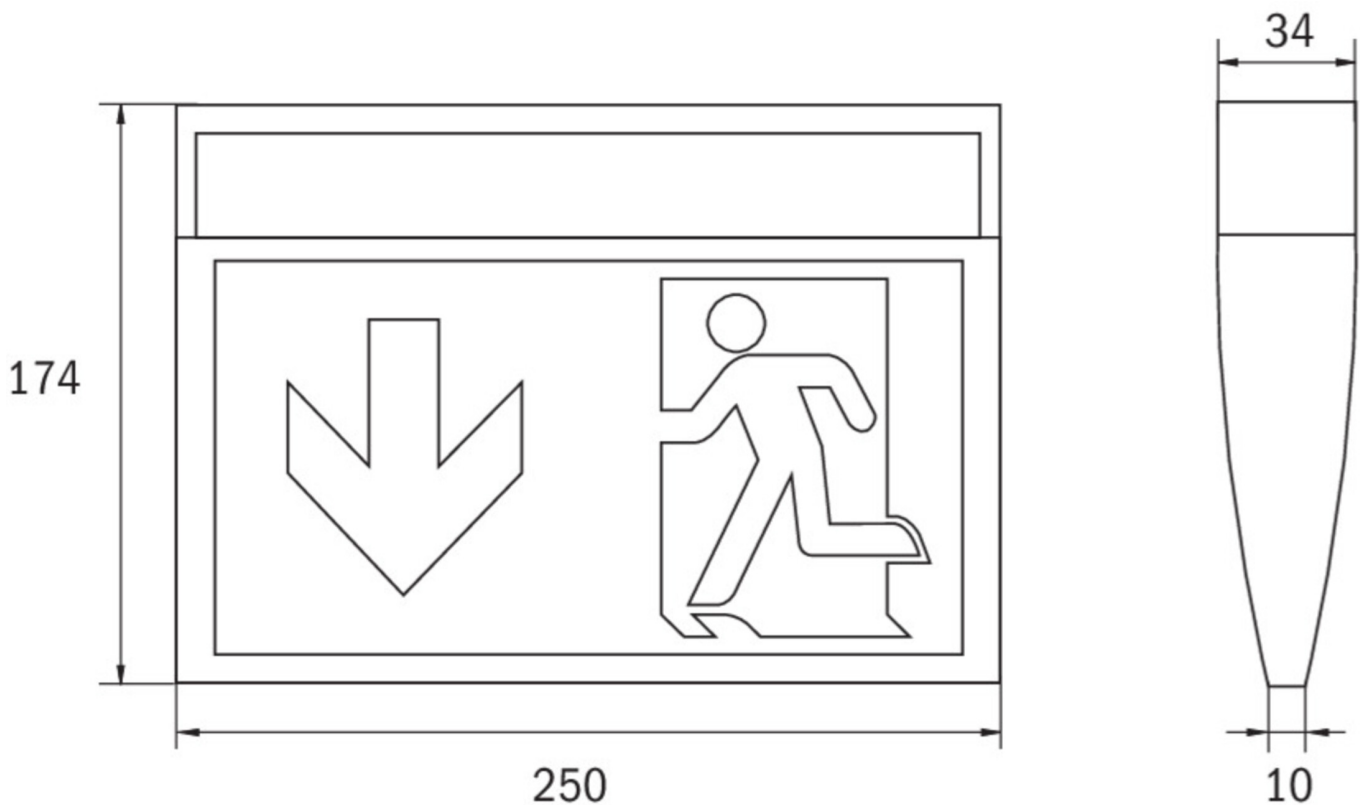



ACCESSORIES

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -