



Art.-Nr: KSH019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP54, Kunststoff,
weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, sowie Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KSH019



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring



Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W
Umgebungstemperatur DS	-30 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-30 °C bis 40 °C
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.62
Gewicht inkl. Verpackung	0.7
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	200 lm
Lichtstrom Not	200 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260659562106



TECHNISCHE ZEICHNUNG

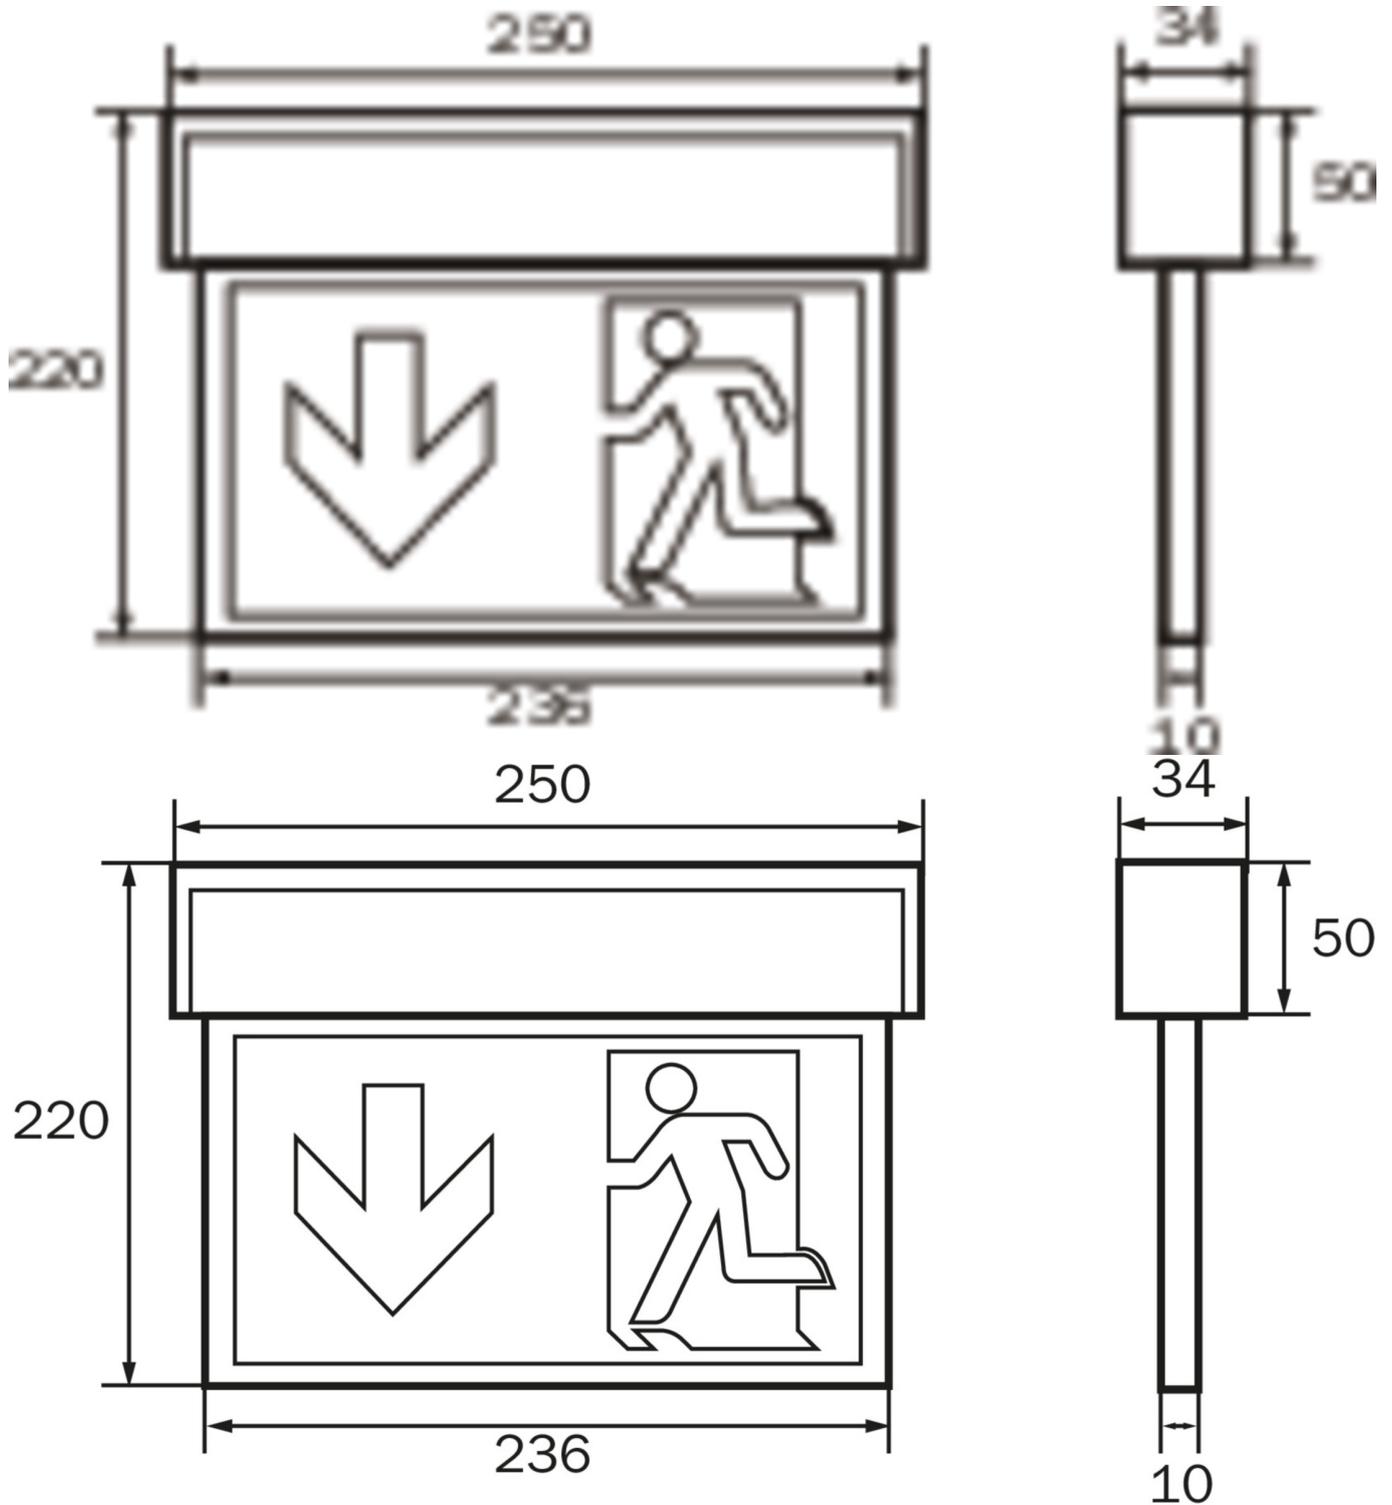



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilabhängung
KME-EB - Einbaurahmen
AWKSU - Wandausleger
2PW-EB - Pendel
KMBE - Betoneinputzkasten