



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KSU011WB

Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 54 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WB - Wireless Basic |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |



| | |
|----------------------|---------------|
| Länge | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.78 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260659561246 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

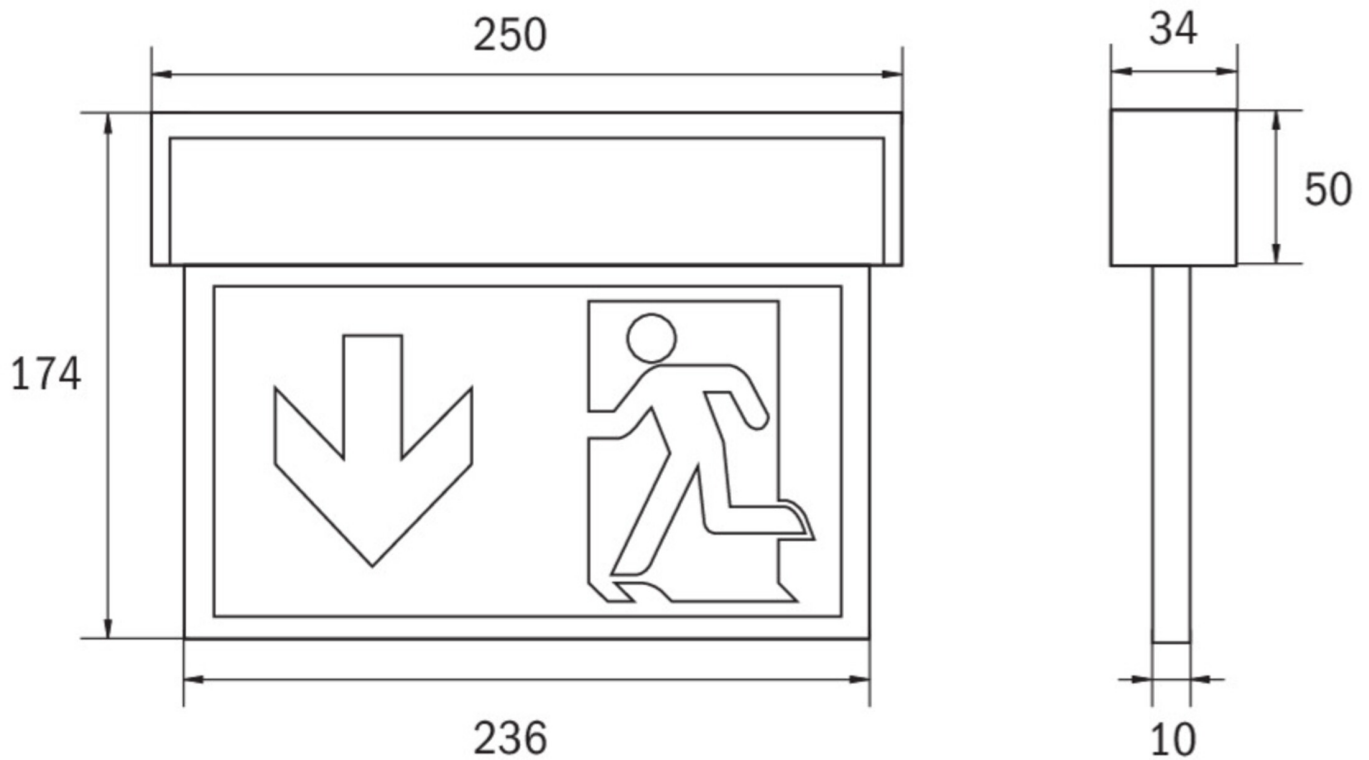



ZUBEHÖR

| | |
|-------------|--|
| KME-EB | - Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss |
| AWKSU | - Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß |
| 2PW-EB | - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet |
| KMBE | - Betoneinputzkasten |
| BALLPLX-KMU | - Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen |
| DSA | - Seilabhängung (Standardlänge 1,5m) |
| KSE-MB-WS | - Einbaurahmen mit Metallblende zur |
| KSE-MB-SI | - Einbaurahmen mit Metallblende zur |