



Art.-Nr: KSU413SC

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP54, Matière
plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.



Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps de luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via les contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisément malgré la petite taille du luminaire.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KSU413SC



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.67 |
| Poids, emballage inclus | 0.75 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 95 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483024447 |



DESSIN TECHNIQUE

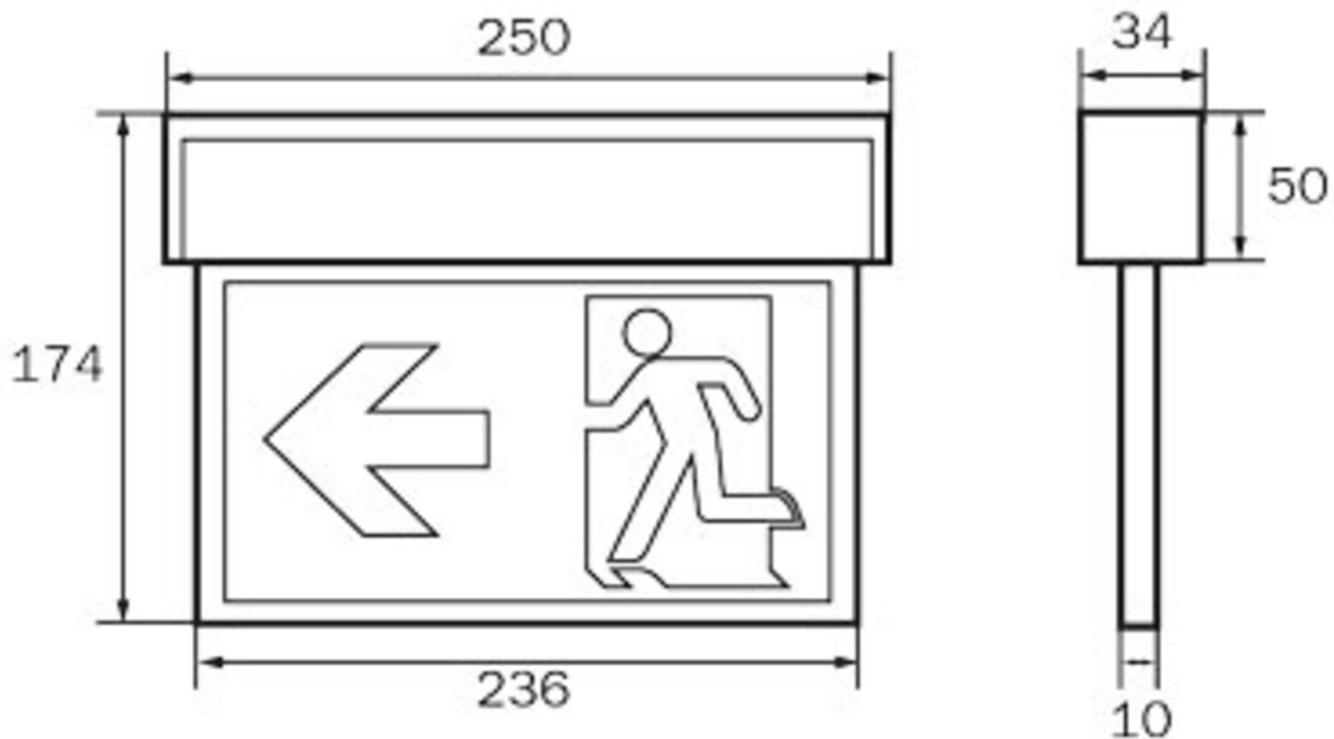

LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage
AWKSU - Support mural
2PW-EB - Suspension
KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
BALLPLX-KMU.01 -
DSA - Suspension par câble
KSE-MB-WS - Cadre de montage
KSE-MB-SI - Cadre de montage

Au: 14.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.