



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KSU519CC

Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzi 3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej.

Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	54
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	3
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	CC - CoreCompact 24V
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Maksymalny pobór mocy	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-30 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-30 °C / 40 °C
Długość	34 mm
Szerokość	250 mm



Wysokość	174 mm
Waga	0.56 kg
Waga z opakowaniem	0.64 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682157447

RYSUNEK TECHNICZNY

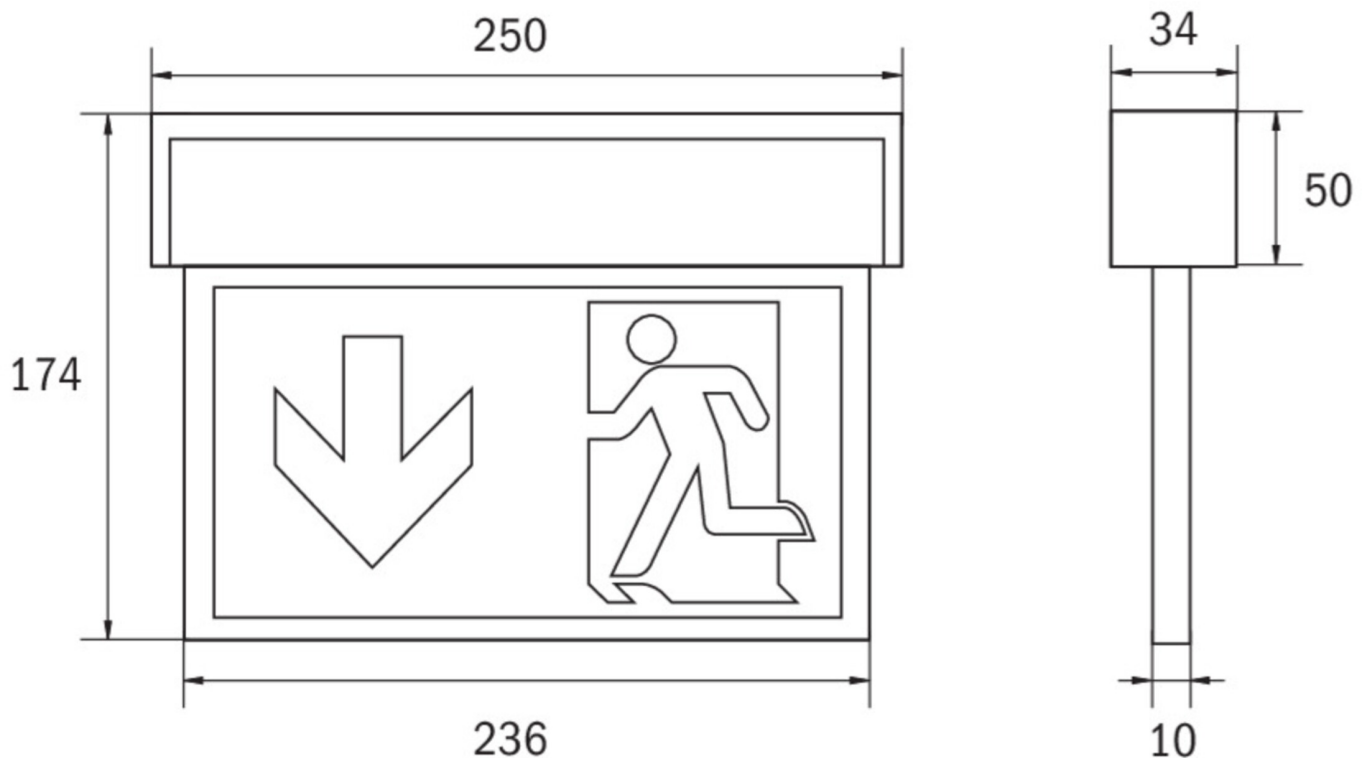



ACCESSORIES

KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
DSA -
KSE-MB-WS -
KSE-MB-SI -