



Art.-Nr: KWIW029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65, plast,
hvit

Klassisk, robust bjelkeformet sikkerhetslampe av plast med høy beskyttelsesklasse og for allsidig bruk.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsområdet til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW029ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W



Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566425



TEKNISK TEGNING

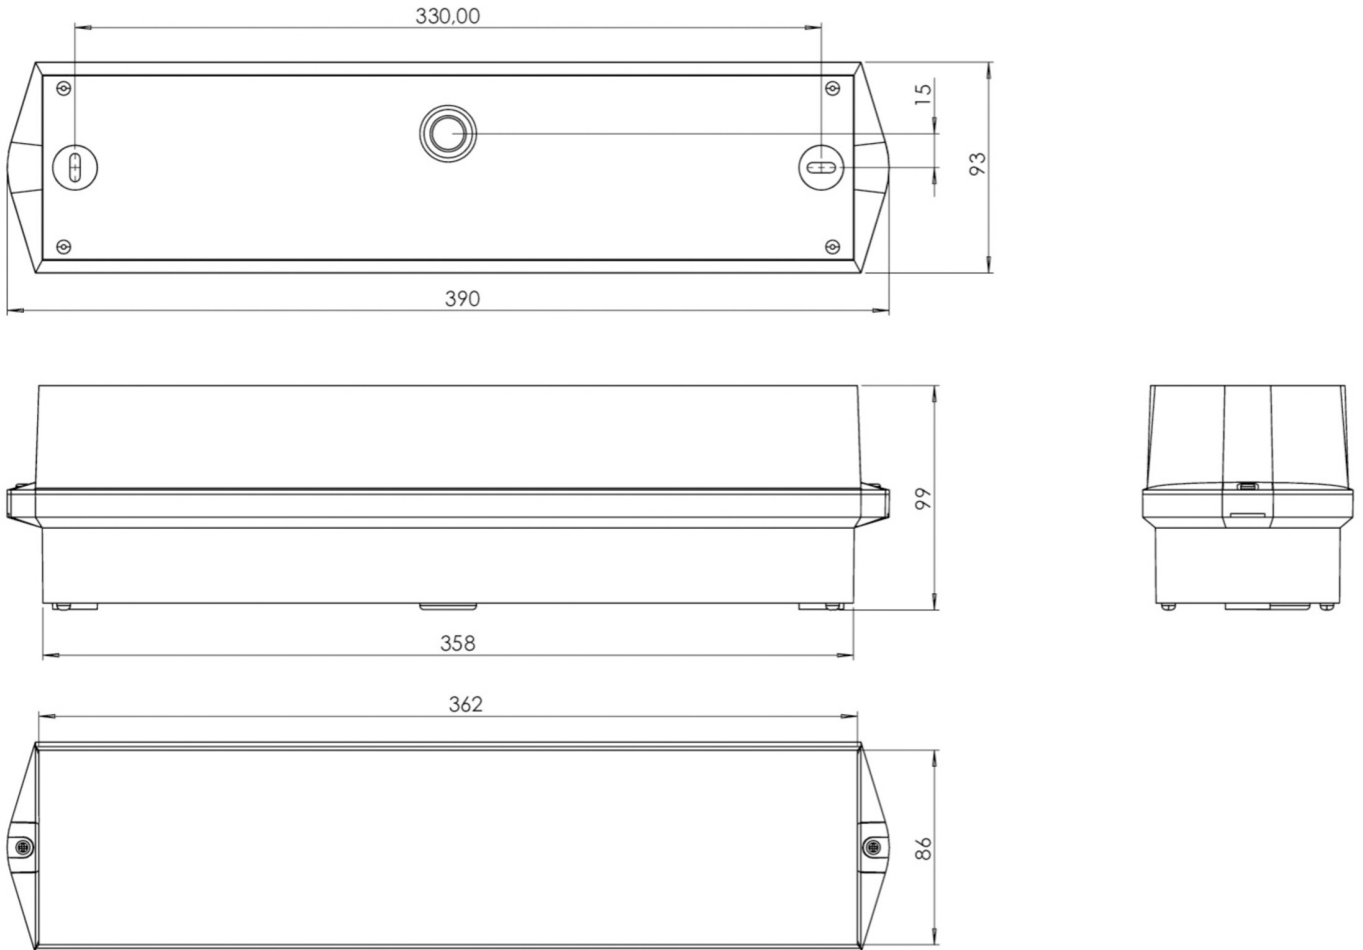

TILBEHØRSLISTE

BKW -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW029ML-OP		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KWIW529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.