



Art.-Nr: KWIW529CC
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP65, Kunststoff,
weiß



Klassische robuste balkenförmige Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und für einen vielseitigen Einsatz.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KWIW529CC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W
Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,4 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	86 mm
Breite	390 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0.63
Gewicht inkl. Verpackung	0.73
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682157485



TECHNISCHE ZEICHNUNG

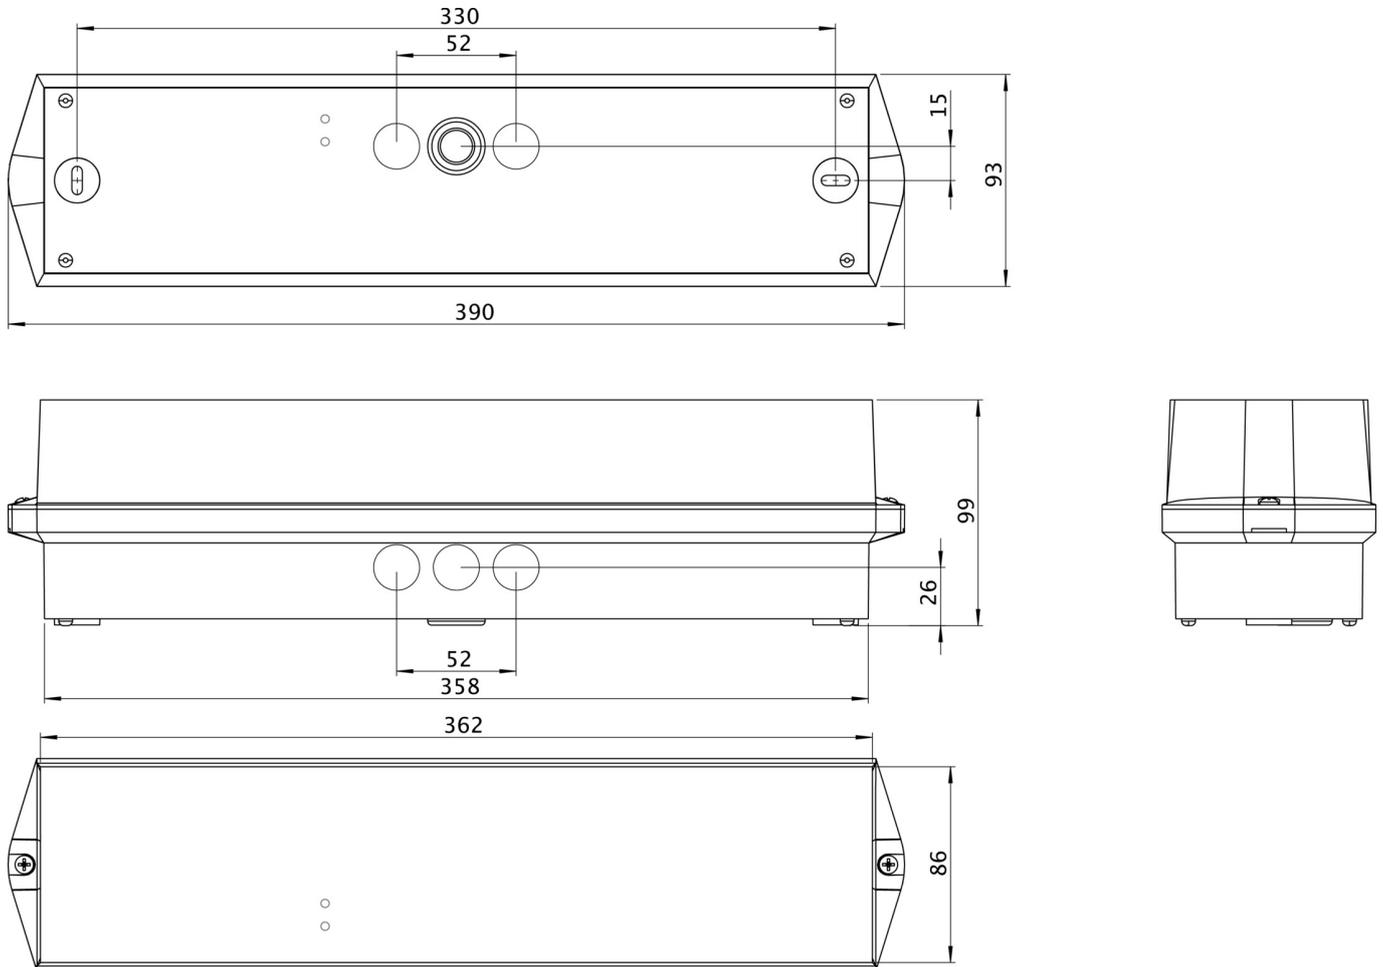

ZUBEHÖRLISTE

BKW -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KWIW029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KWIW029ML-OP		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.