



Art.-Nr: KWW013-COOL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural, Sans surveillance, 3 h, 16 m, IP43, Matière plastique, blanc

Luminaire classique en plastique pour montage mural. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Un set complet de pictogrammes est contenu dans la livraison standard. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KWW013-COOL



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	16 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	92 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	85 mm
Poids	0.83
Poids, emballage inclus	0.91
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260659562281



DESSIN TECHNIQUE

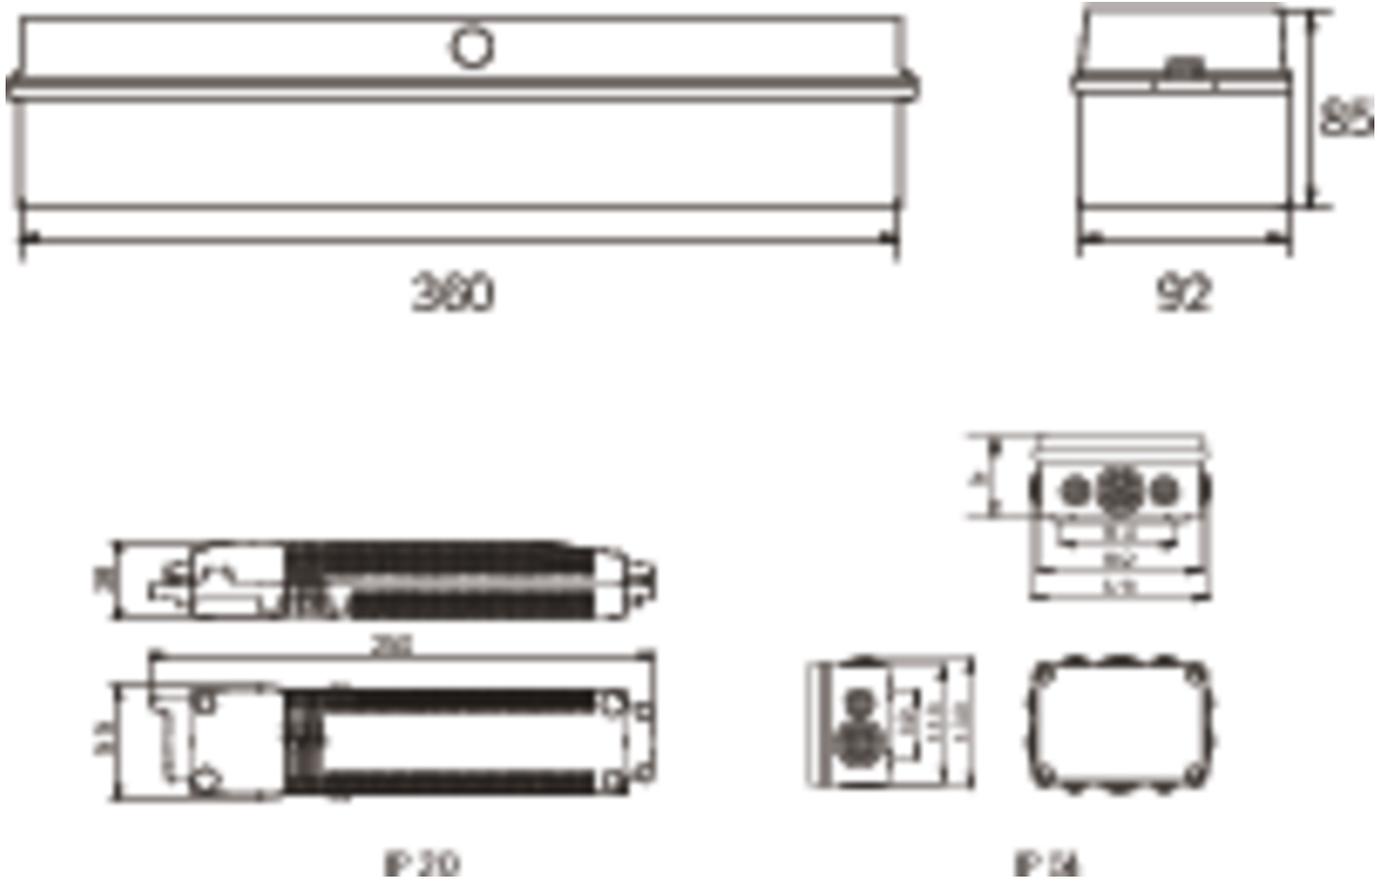

LISTE DES ACCESSOIRES

- BKW -
- KWE -
- DSA - Suspension par câble



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KWW003		Sans surveillance		RAL 9003						
KWW003BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KWW003SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KWW003WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KWW013		Sans surveillance		RAL 9003						
KWW013-K		Sans surveillance		RAL 9003						
KWW013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KWW013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KWW013SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KWW013SC-K		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KWW013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.