



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: KXU013SC

Luminaire disque en plastique innovant pour montage universel au mur/ plafond/encastré dans le plafond. Boîtier en biseau pour un aspect très esthétique. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes à insérer (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

- Disponible sous forme de luminaire combiné de sécurité et à pictogramme de secours avec ERT-LED et bandeau translucide
- Montage aisé des pictogrammes (monoface et double face), pictogramme à insérer




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme de secours |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | RAL 9003 |
| Degré de protection | 40 |
| Résistance aux chocs IK | ≥ 3 |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SC - SelfControl |
| Autonomie | 3 h |
| Batterie | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 6,1 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 4,5 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 0,35 W |



| | |
|---|---------------|
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 35 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Longueur | 48 mm |
| Largeur | 332 mm |
| Hauteur | 242 mm |
| Poids | 0.98 kg |
| Poids avec emballage | 1.09 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Oui |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Oui |
| Connexion batterie | Connecteur |
| Fonction de gradation | Oui |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 220 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 150 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260659562489 |

DESSIN TECHNIQUE

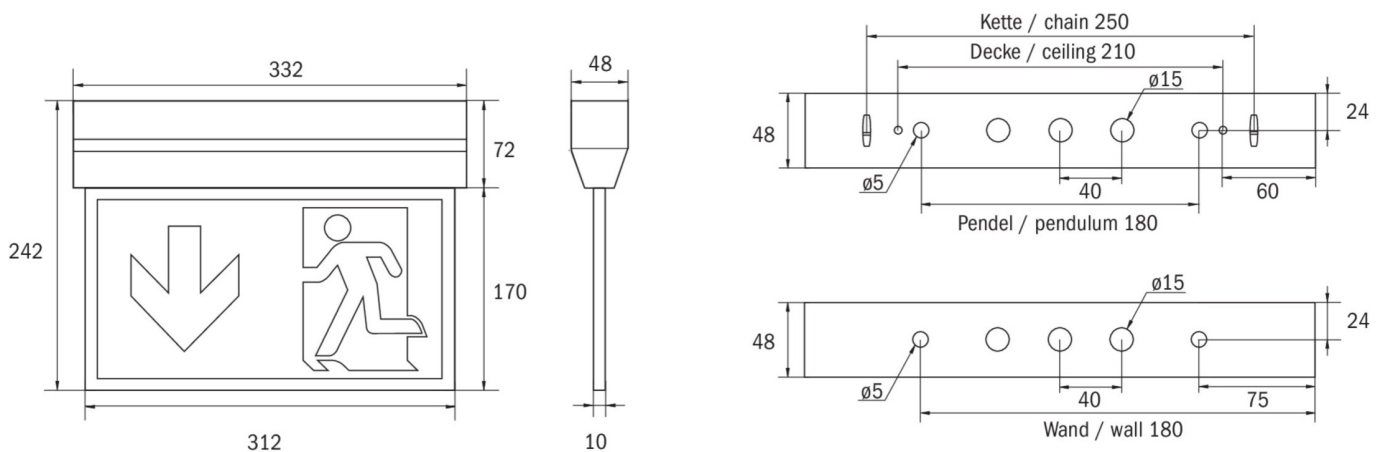



ACCESSOIRES

KXE-EB -
AWX001 -
DSA -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -