



**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: KXU018SC**




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	9,6V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	6,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	48 mm
Szerokość	332 mm



Wysokość	242 mm
Waga	1.1 kg
Waga z opakowaniem	1.21 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	160 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659567781

## RYSUNEK TECHNICZNY

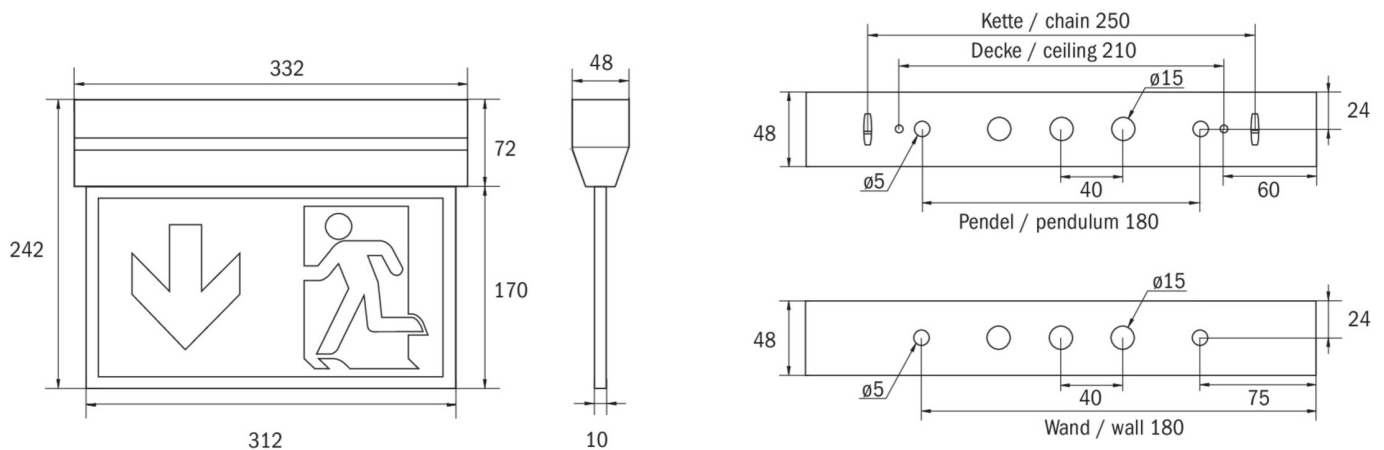

## ACCESSORIES

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KXBE -