



Art.-Nr: KXU029ML

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/KXU029ML



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité				
Type d'installation	Universel				
Distance de reconnaissance	30 m				
Pictogramme	Set				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Matière plastique				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP40				
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3				
Certification	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type				
Classe de protection	2				
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée				
Surveillance	Central power supply (ML)				
Temps d'autonomie	CPS				
Batterie	/				






Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	0.88
Poids, emballage inclus	0.99
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260659562540





DESSIN TECHNIQUE

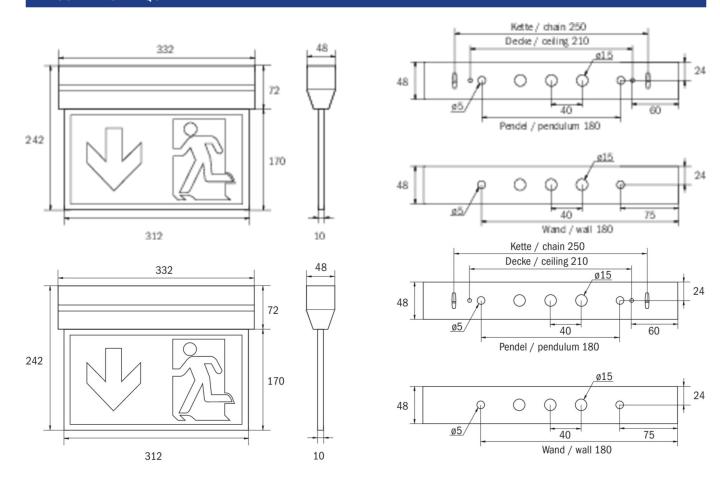

LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB -

AWX001 -

DSA - Suspension par câble

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KXBE -





PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
KXU009ML	<u>₹</u> } →	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
KXU019ML	3 >	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.