Art.-Nr: KXU411WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KXU411WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	4,3 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.9
Gewicht inkl. Verpackung	1.01
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	305 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262483027059

TECHNISCHE ZEICHNUNG

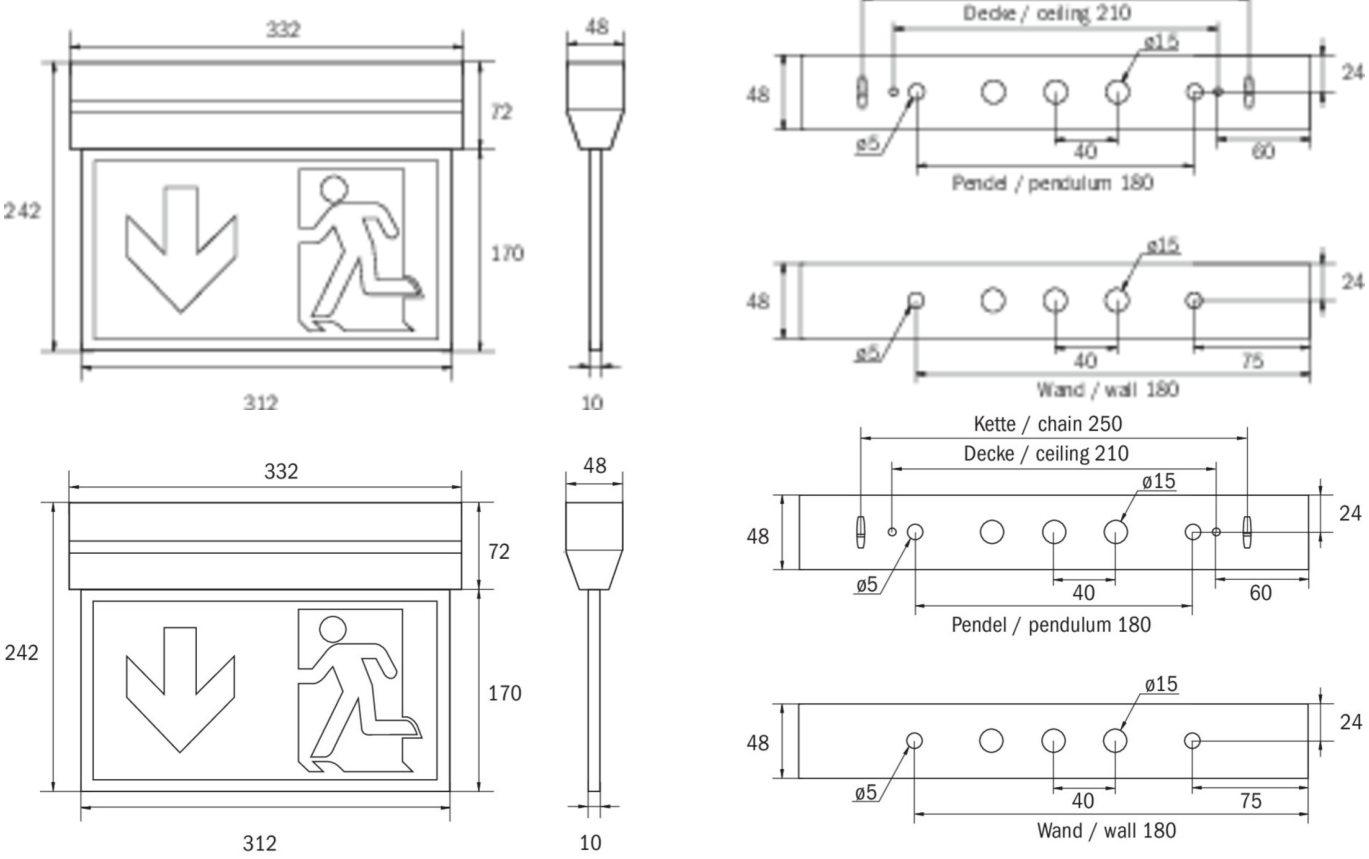

ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -

AWX001 -

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KXBE -

Stand: 17.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.