



Art.-Nr: KXU421SC
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 1 time, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnert for en- eller tosidig merking.



Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU421SC



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 30 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,4 W |
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 48 mm |
| Bredde | 332 mm |
| Høyde | 242 mm |
| Vekt | 0.93 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.04 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 520 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 520 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766557439 |



TEKNISK TEGNING

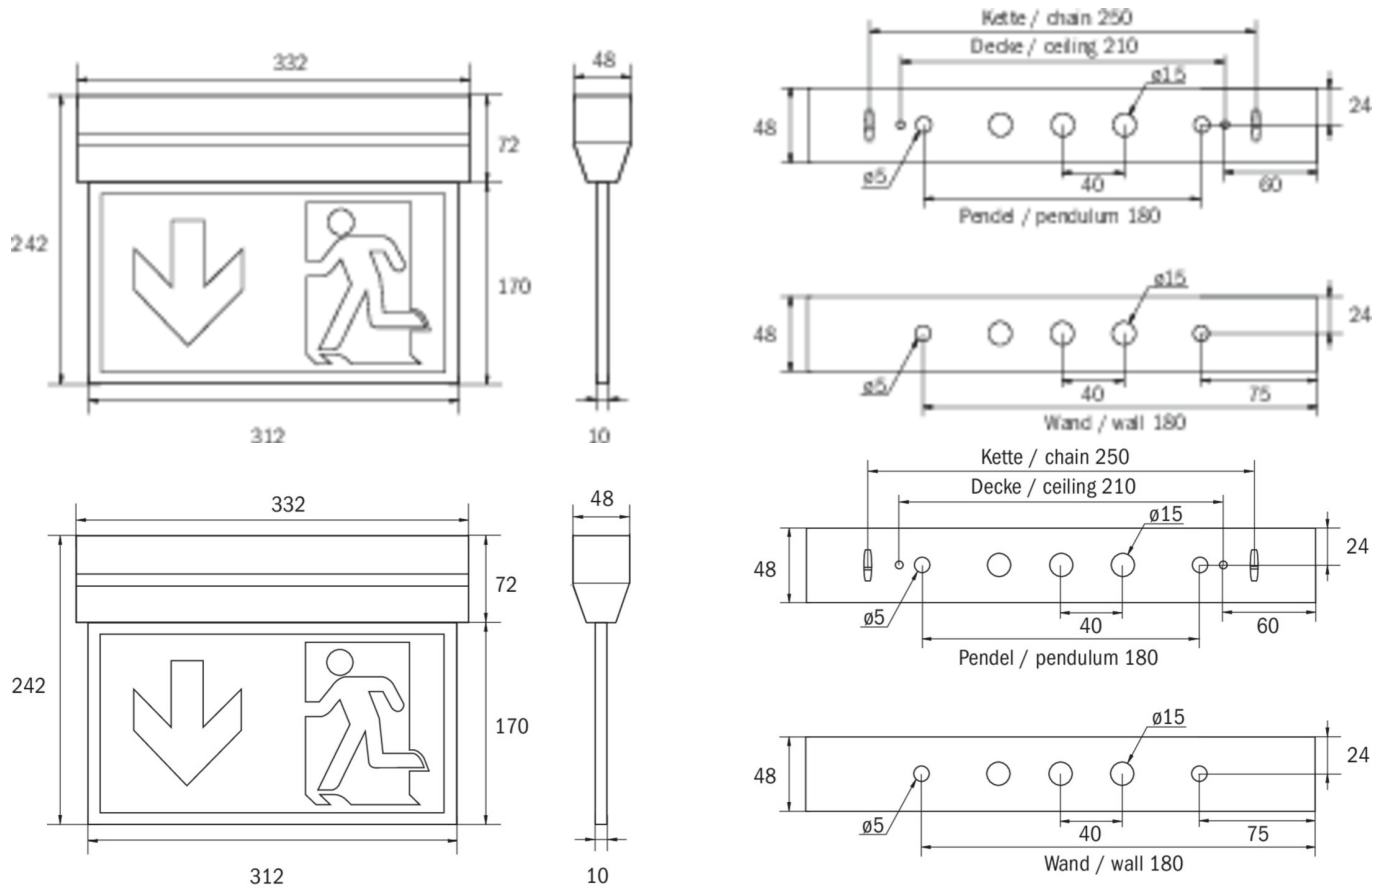

TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødllys: Elegant veggmontering
- AWX001 - Veggarm AWX for nødllys – 90° flaggmontering
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
- KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning
- LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 11.04.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.