



Art.-Nr: KXU428SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KXU428SC



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 250 V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 48 mm |
| Breite | 332 mm |
| Höhe | 242 mm |
| Gewicht | 1.04 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.15 |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 210 lm |
| Lichtstrom Not | 210 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4262483022900 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

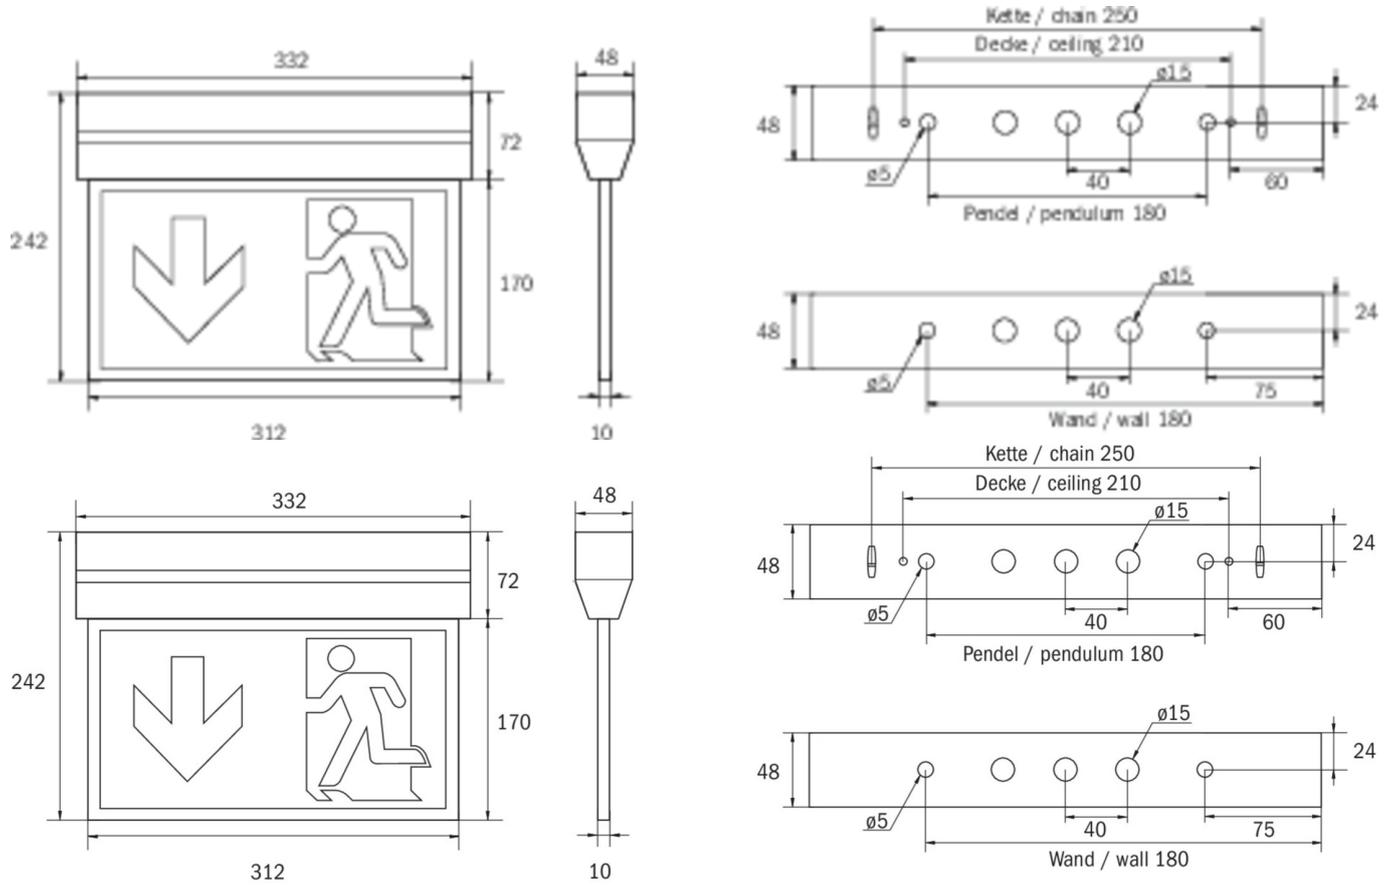

ZUBEHÖRLISTE

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Seilaufhängung
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KXBE -

Stand: 25.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.