



**Art.-Nr: LBLR-ILDL029ML**


**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**

**Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP40, plast, hvit**

LED-sikkerhetslampe i upåfallende design er en ekte allrounder. Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien til det diskrete huset. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Styring og overvåking via **sentralt strømforsyningssystem**. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

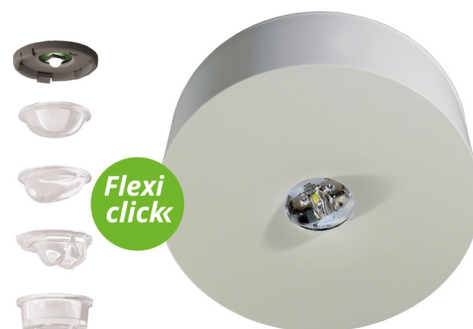

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LBLR-ILDL029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LBLR-ILDL029ML)



## TEKNISKE DATA


|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Type armatur       | Sikkerhetslys                              |
| Monteringstype     | Takkonstruksjon                            |
| Lyskilde           | LED                                        |
| Koffertmateriale   | plast                                      |
| Farge på huset     | hvit                                       |
| IP-beskyttelse)    | IP40                                       |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                                        |
| Sertifisering      | WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| Beskyttelsesklasse | 2                                          |
| System             | Sentraliserte systemer                     |
| Overvåkning        | Central power supply (ML)                  |
| Nødrift            | CPS                                        |



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Batteri                   | /                       |
| Driftsmodus               | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                   |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                |
| Inngangsspenning DC       | 216 V                   |
| Maks effekt.              | 4,6 W                   |
| Ytelse DS                 | 4,6 W                   |
| Ytelse BS                 | 1,2 W                   |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C         |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C         |
| Høyde                     | 36 mm                   |
| diameter                  | 100 mm                  |
| Vekt                      | 0.11                    |
| Vekt inkludert emballasje | 0.15                    |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Koblingsinngang           | Nei                     |
| Blokkering av nødlys      | Nei                     |
| Batteritilkobling         | Nei                     |
| Dimmefunksjon             | Ja                      |
| Lysstrømnettverk          | 360 lm                  |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 360 lm                  |
| Tolltariffnummer          | 94056120                |
| GTIN                      | 4260766550317           |



## TEKNISK TEGNING

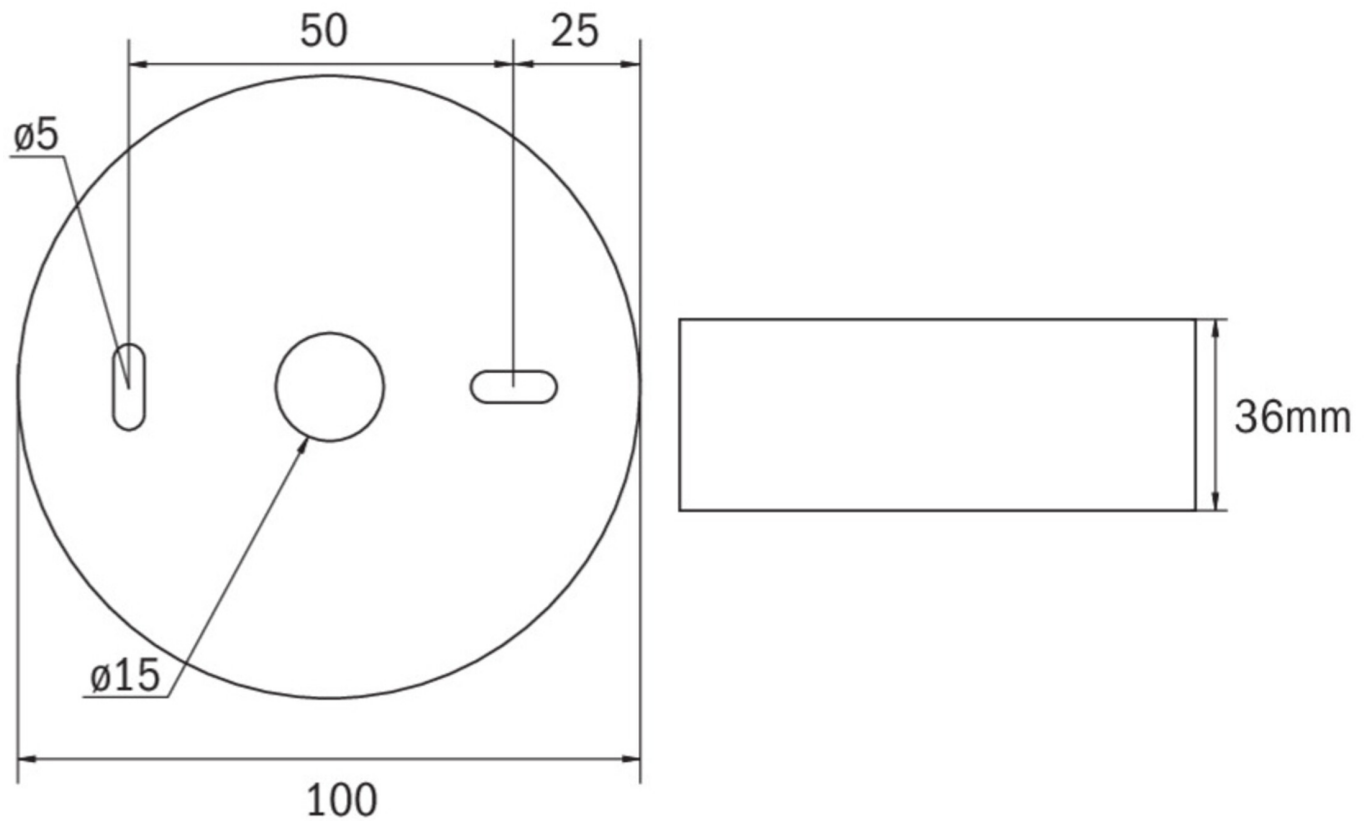

## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter  
IL-IK10-AZ -  
IL-IK10-W -  
ILDE - Monteringsramme  
ILB1 - IL feste  
ILB2 - IL feste  
BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette  
IL-IP65-K - Overflatemontert hus  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -  
LSYS-WD4 -

Fra: 08.10.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.