



**Art.-Nr: LFD12001SC-NW**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 1 h, , IP65, Polycarbonat,**  
**Lichtgrau**



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LFD12001SC-NW](http://www.rp-group.com/de/item/LFD12001SC-NW)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung DS	36 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm



Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8
Gewicht inkl. Verpackung	2.05
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4400 lm
Zolltarifnummer	94051140
EAN	4260659566456

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

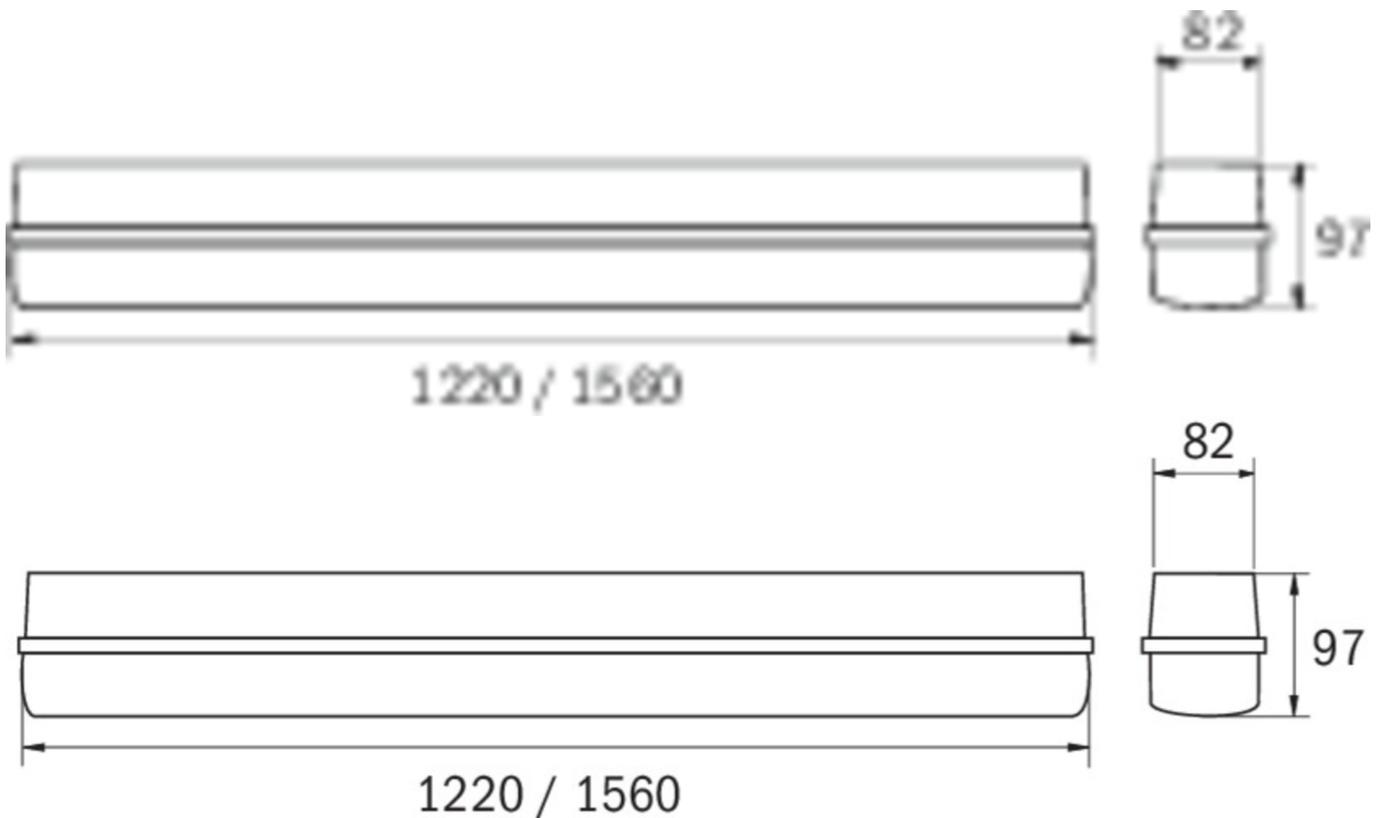

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.