



**Art.-Nr: LFD12003SC-NW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP65, Polykarbonat,**  
**Lys grå**



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LFD12003SC-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD12003SC-NW)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	40 W
Ytelse DS	39 W
Ytelse BS	0,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	1.927
Vekt inkludert emballasje	2.177
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	500 lm
Tolltariffnummer	94051140
EAN	4260659566463

## TEKNISK TEGNING

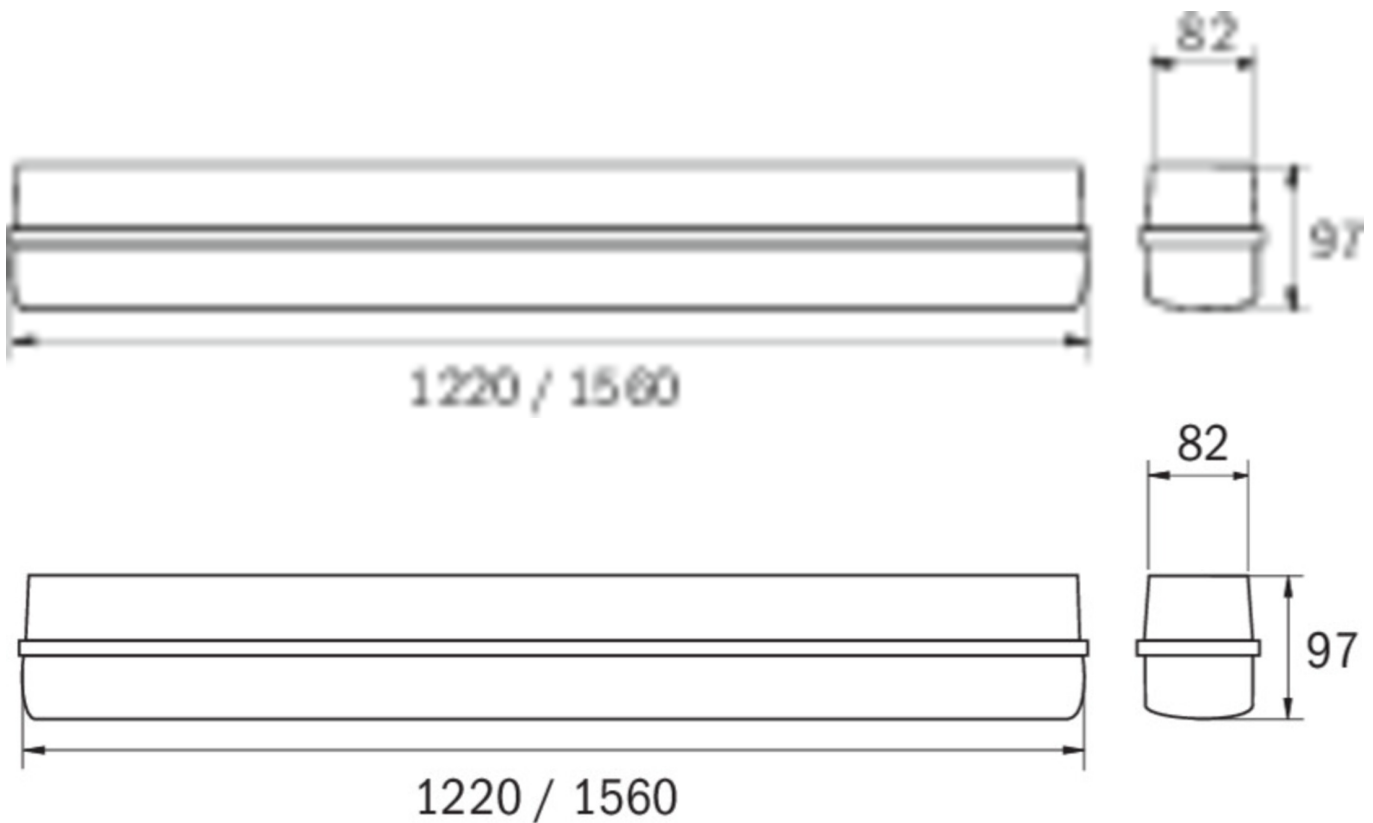



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.