RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LFD12009-NW
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Sans surveillance, CPS, , IP65, Polycarbonate, Gris clair

Luminaire robuste à LED mural ou plafonnier en polyester renforcé de fibres de verre pour locaux humides. Les étriers de fixation externes facilitent le montage.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFD12009-NW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	36 W
Puissance DS	36 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C

Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	4500 lm
Flux lumineux secours	4500 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682142085

DESSIN TECHNIQUE

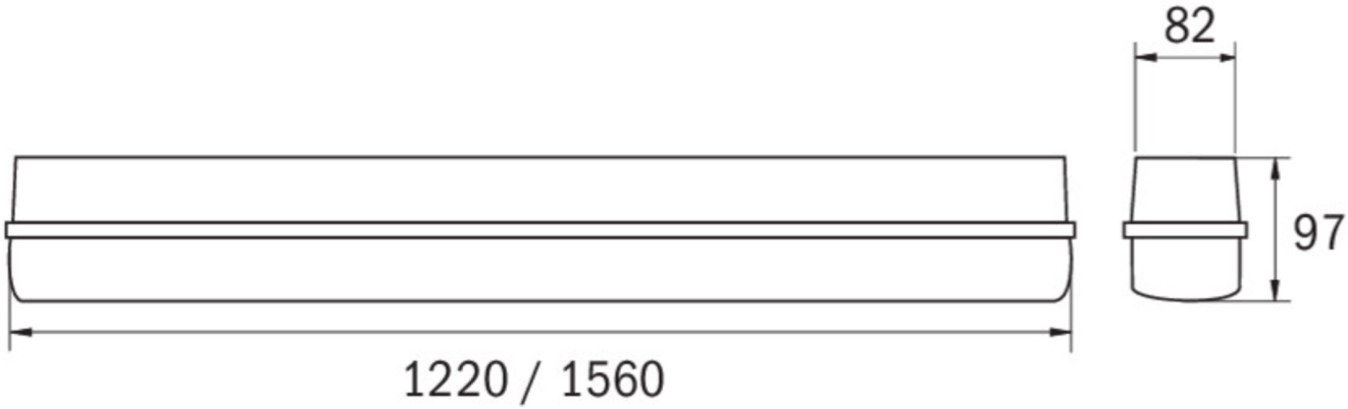

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.