



Art.-Nr: LFD12009ML-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65,
Polykarbonat, Lys grå



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
LFD12009ML-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD12009ML-NW)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	38 W
Ytelse DS	38 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	1.8
Vekt inkludert emballasje	2.05
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4500 lm
Tolltariffnummer	94051140
EAN	4260682142078



TEKNISK TEGNING

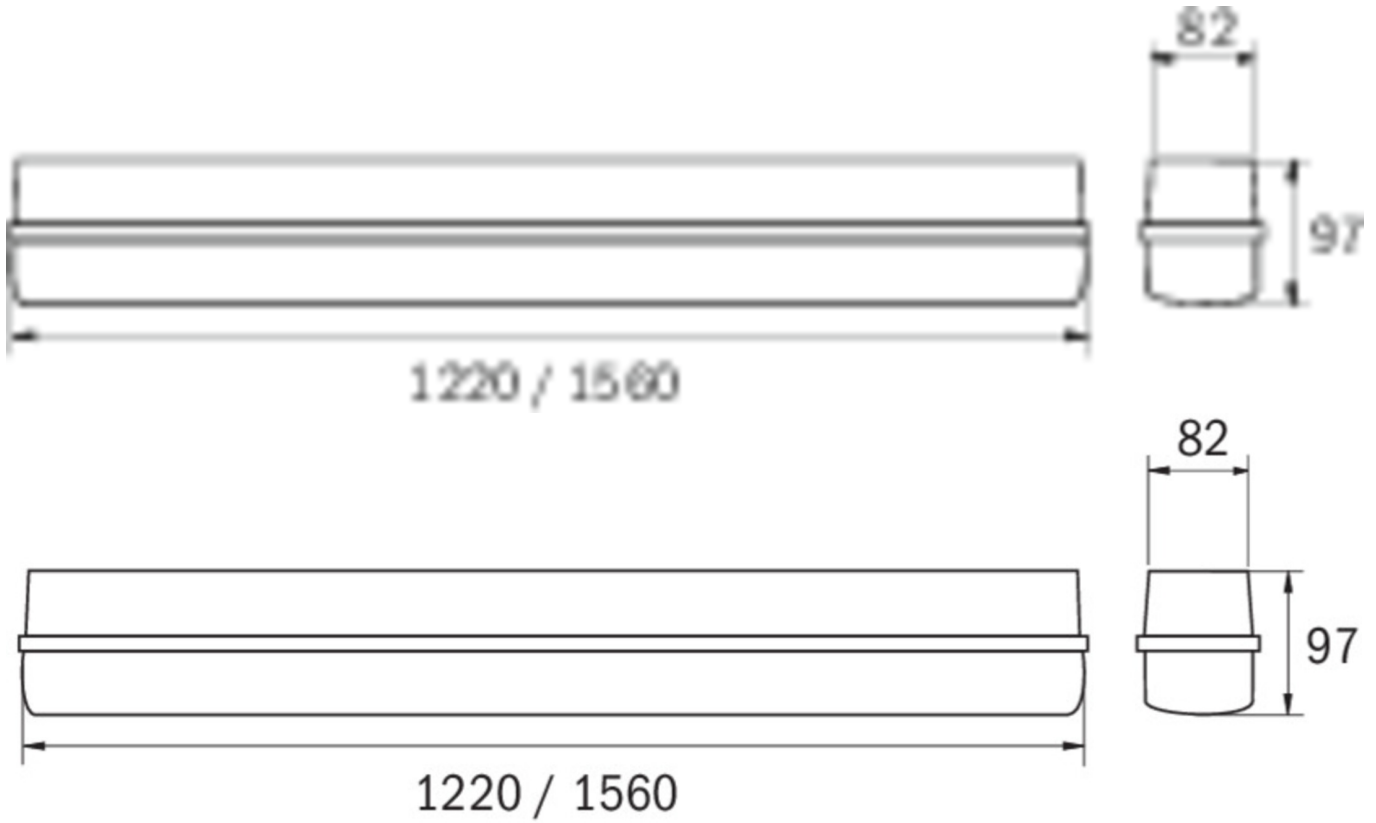

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 20.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.