



**Art.-Nr: LFD15003SC-NW-BM**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité**  
**Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, Polycarbonate, Gris clair**



Luminaire robuste à LED mural ou plafonnier en polyester renforcé de fibres de verre pour locaux humides. Les étriers de fixation externes facilitent le montage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LFD15003SC-NW-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/LFD15003SC-NW-BM)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Puissance DS	54 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.327
Poids, emballage inclus	2.677
Flux lumineux réseau	6500 lm
Numéro du tarif douanier	94051140



EAN

4262483025970

DESSIN TECHNIQUE

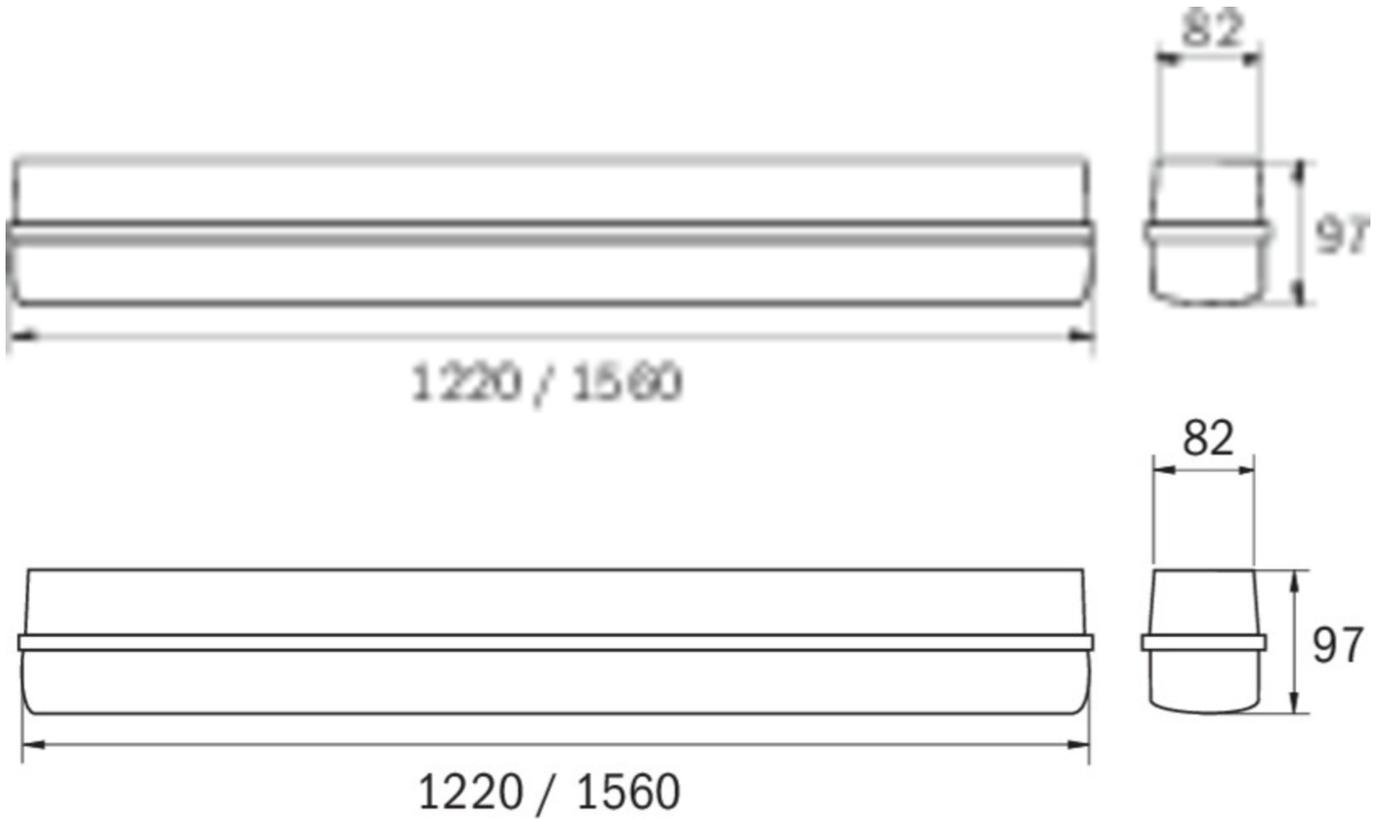

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.