



**Art.-Nr: LFD15009-NW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, Uten overvåking, CPS, , IP65, Polykarbonat, Lys**  
**grå**



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LFD15009-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD15009-NW)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	54 W
Ytelse DS	54 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	1560 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	2.2
Vekt inkludert emballasje	2.55
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	6800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	6800 lm
Tolltariffnummer	94051140
EAN	4260682142108

## TEKNISK TEGNING

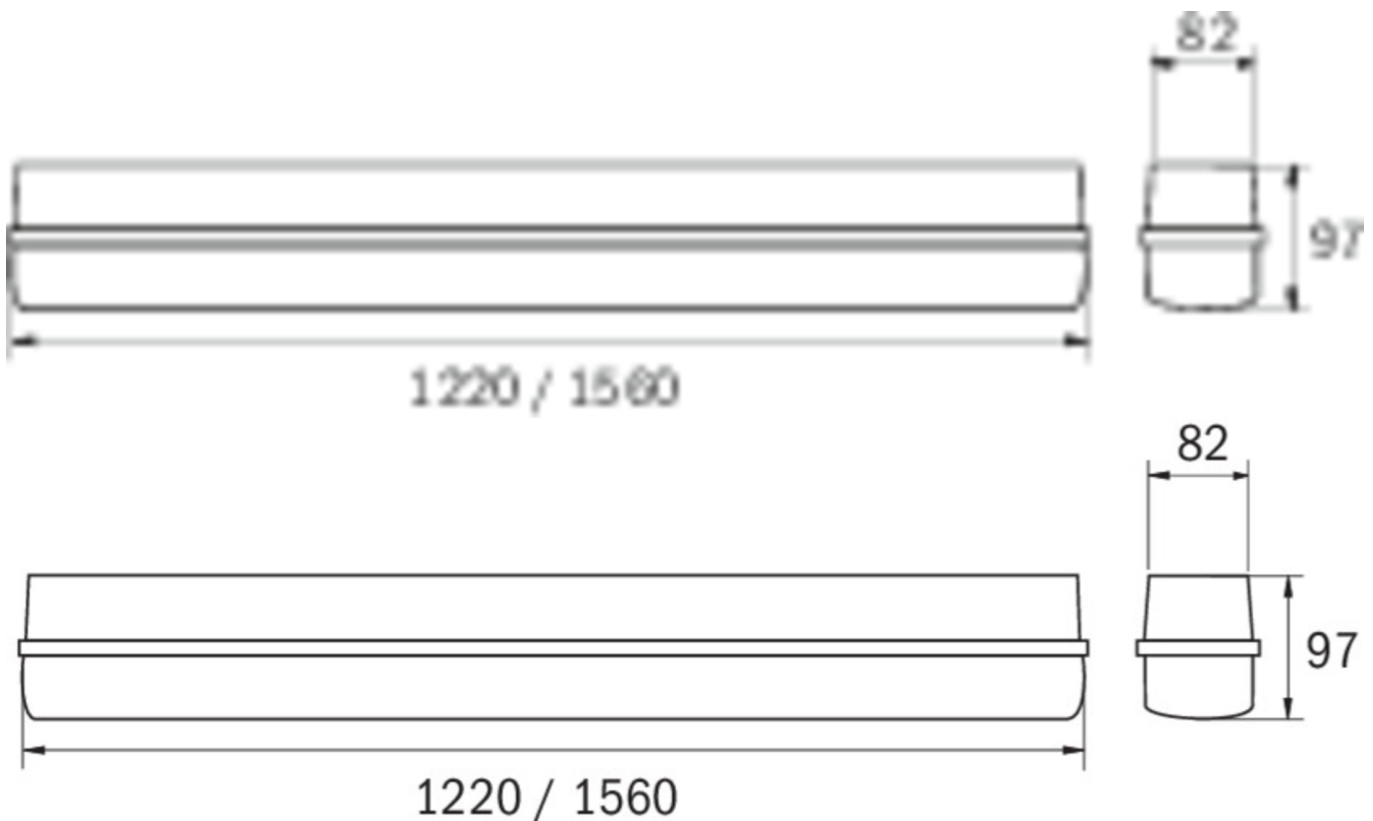

Fra: 17.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.