RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LFD15009ML-NW
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP65, Polycarbonate, Gris clair

Luminaire robuste à LED mural ou plafonnier en polyester renforcé de fibres de verre pour locaux humides. Les étriers de fixation externes facilitent le montage.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFD15009ML-NW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	56 W
Puissance DS	56 W
Puissance BS	1,5 W

Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.2
Poids, emballage inclus	2.55
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	6800 lm
Flux lumineux secours	6800 lm
Numéro du tarif douanier	94051140
EAN	4260682142092

DESSIN TECHNIQUE

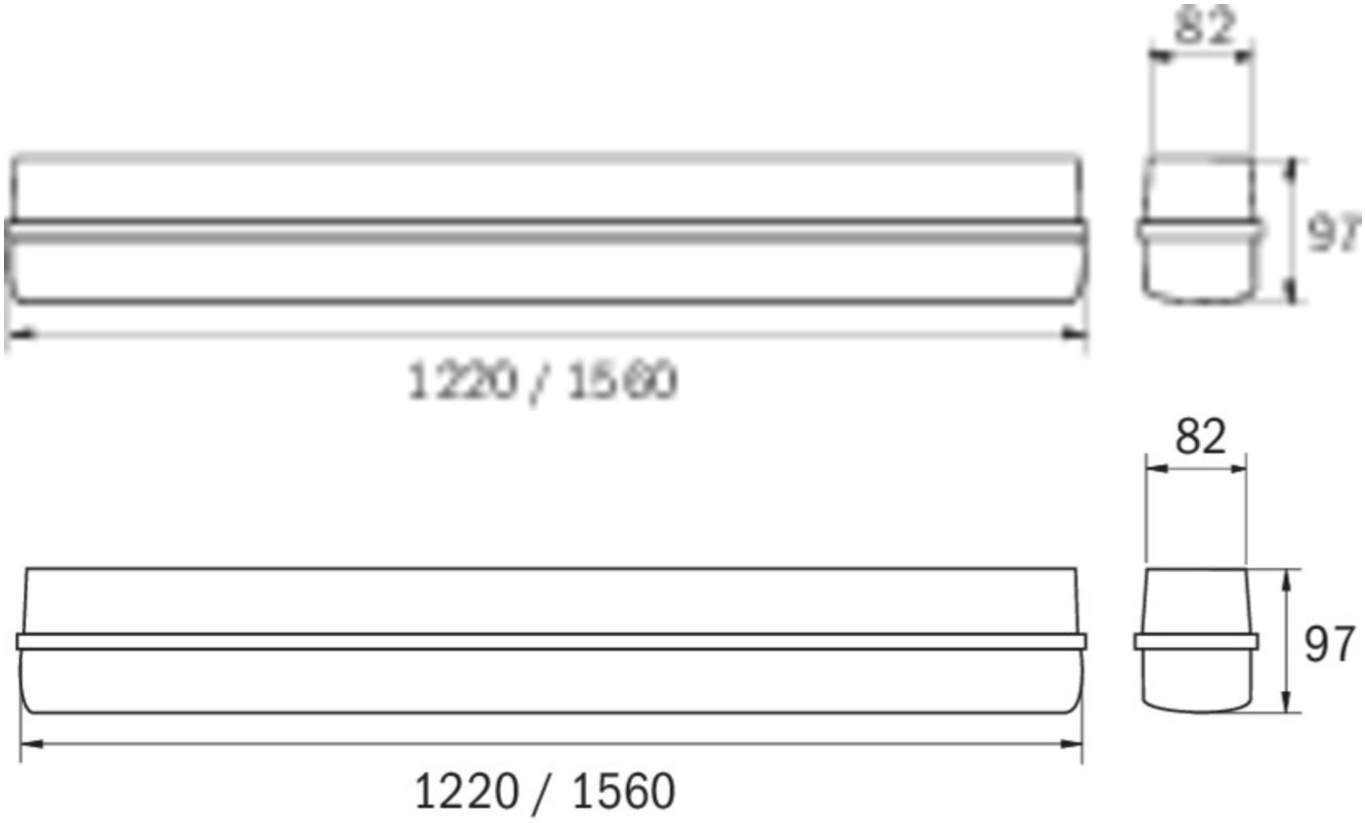

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.