



**Art.-Nr: LFD15009ML-NW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65,**  
**Polykarbonat, Lys grå**



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LFD15009ML-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD15009ML-NW)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	56 W
Ytelse DS	56 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	1560 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	2.2
Vekt inkludert emballasje	2.55
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	6800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	6800 lm
Tolltariffnummer	94051140
EAN	4260682142092



## TEKNISK TEGNING

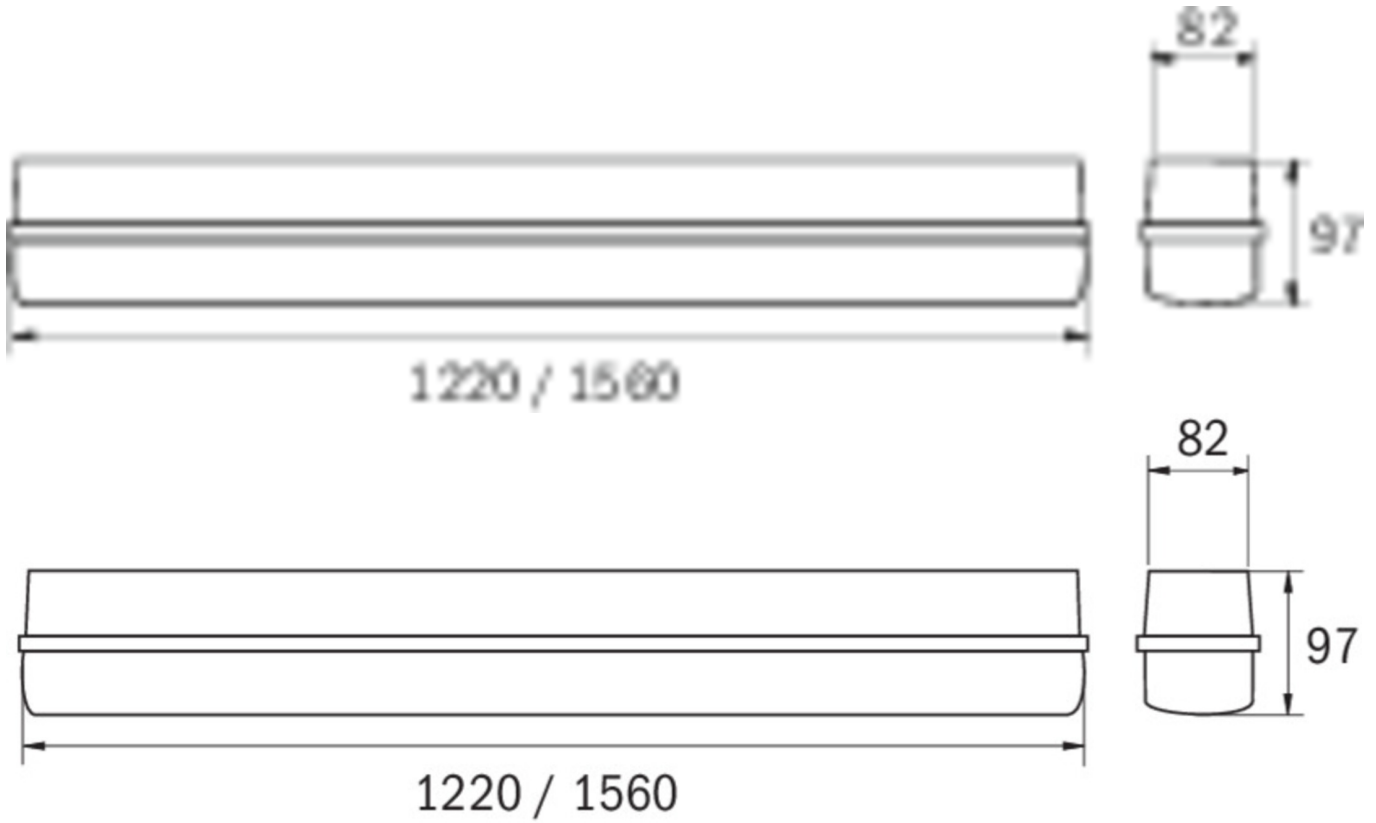

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 08.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.