




**Art.-Nr: LFU12009ML-CCT-D**  
**Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte**  
**Wandaufbau, Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung**  
**(ML), , , IP66, Polycarbonat, Lichtgrau**

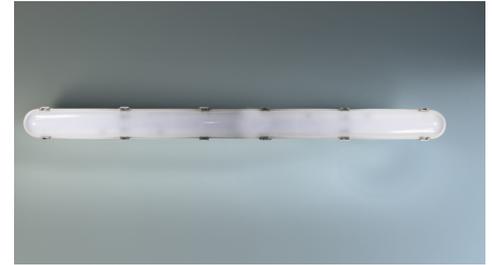

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (18-36W) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LFU12009ML-CCT-D](http://www.rp-group.com/de/item/LFU12009ML-CCT-D)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Überwachung	Central power supply (ML)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8
Gewicht inkl. Verpackung	2.05
Zolltarifnummer	94056120



GTIN

4262483029831

TECHNISCHE ZEICHNUNG

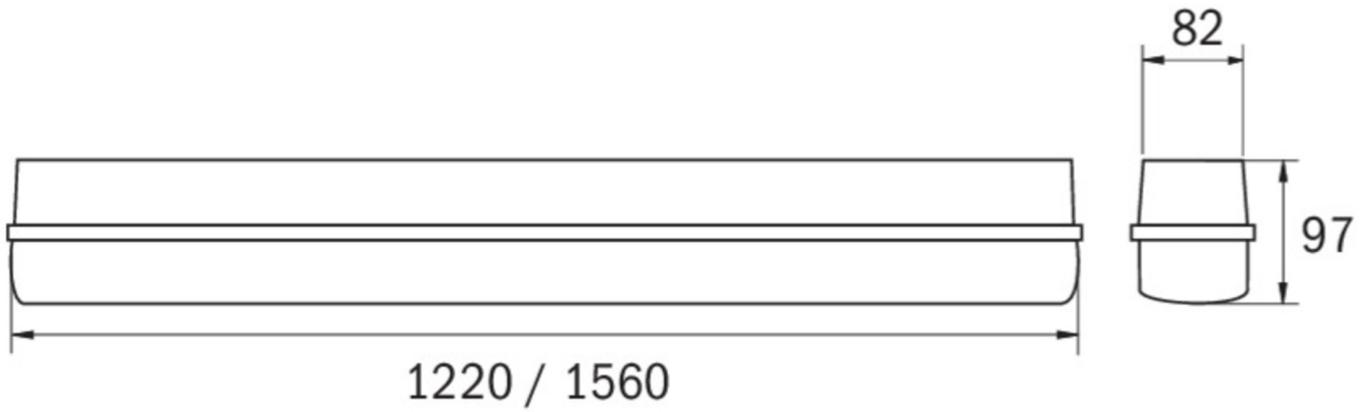

Stand: 24.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.