




## Art.-Nr: LFU12009ML-CCT

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

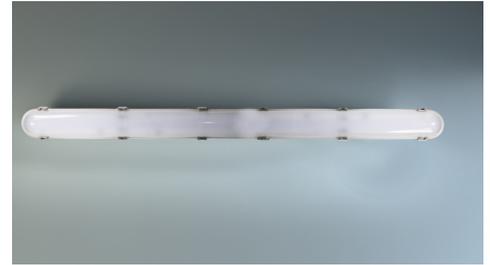

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LFU12009ML-CCT](http://www.rp-group.com/fr/item/LFU12009ML-CCT)




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Surveillance	Central power supply (ML)
Batterie	/
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4262483029640



DESSIN TECHNIQUE

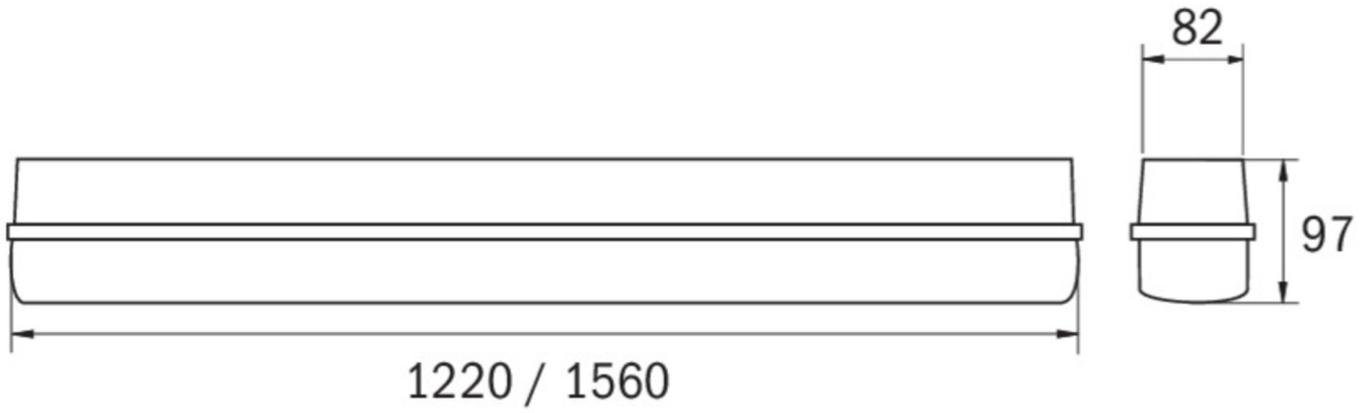

Au: 24.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.