




Art.-Nr: LFU12403SC-CCT-BM

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

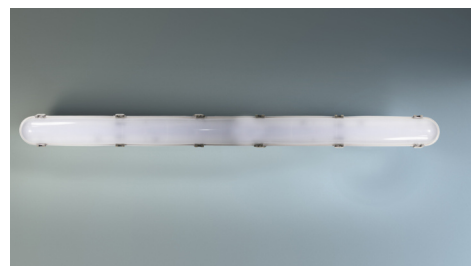

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LFU12403SC-CCT-BM




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	220 V - 240 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	36 W
Puissance DS	36 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm



Hauteur	97 mm
Poids	285.8
Poids, emballage inclus	286.05
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	5040 lm
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4262484980278

DESSIN TECHNIQUE

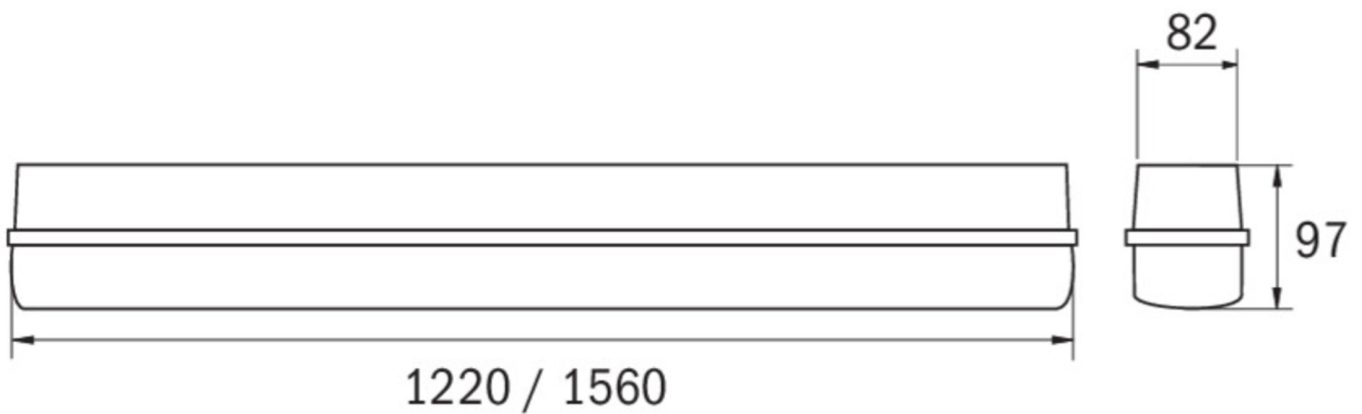

Au: 29.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.