



**Art.-Nr: LMD011WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 22 m,**  
**IP40, Aluminium, aluminium anodisé**

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LMD011WL](http://www.rp-group.com/fr/item/LMD011WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	147 mm
Poids	1.17
Poids, emballage inclus	1.27
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659565695



DESSIN TECHNIQUE

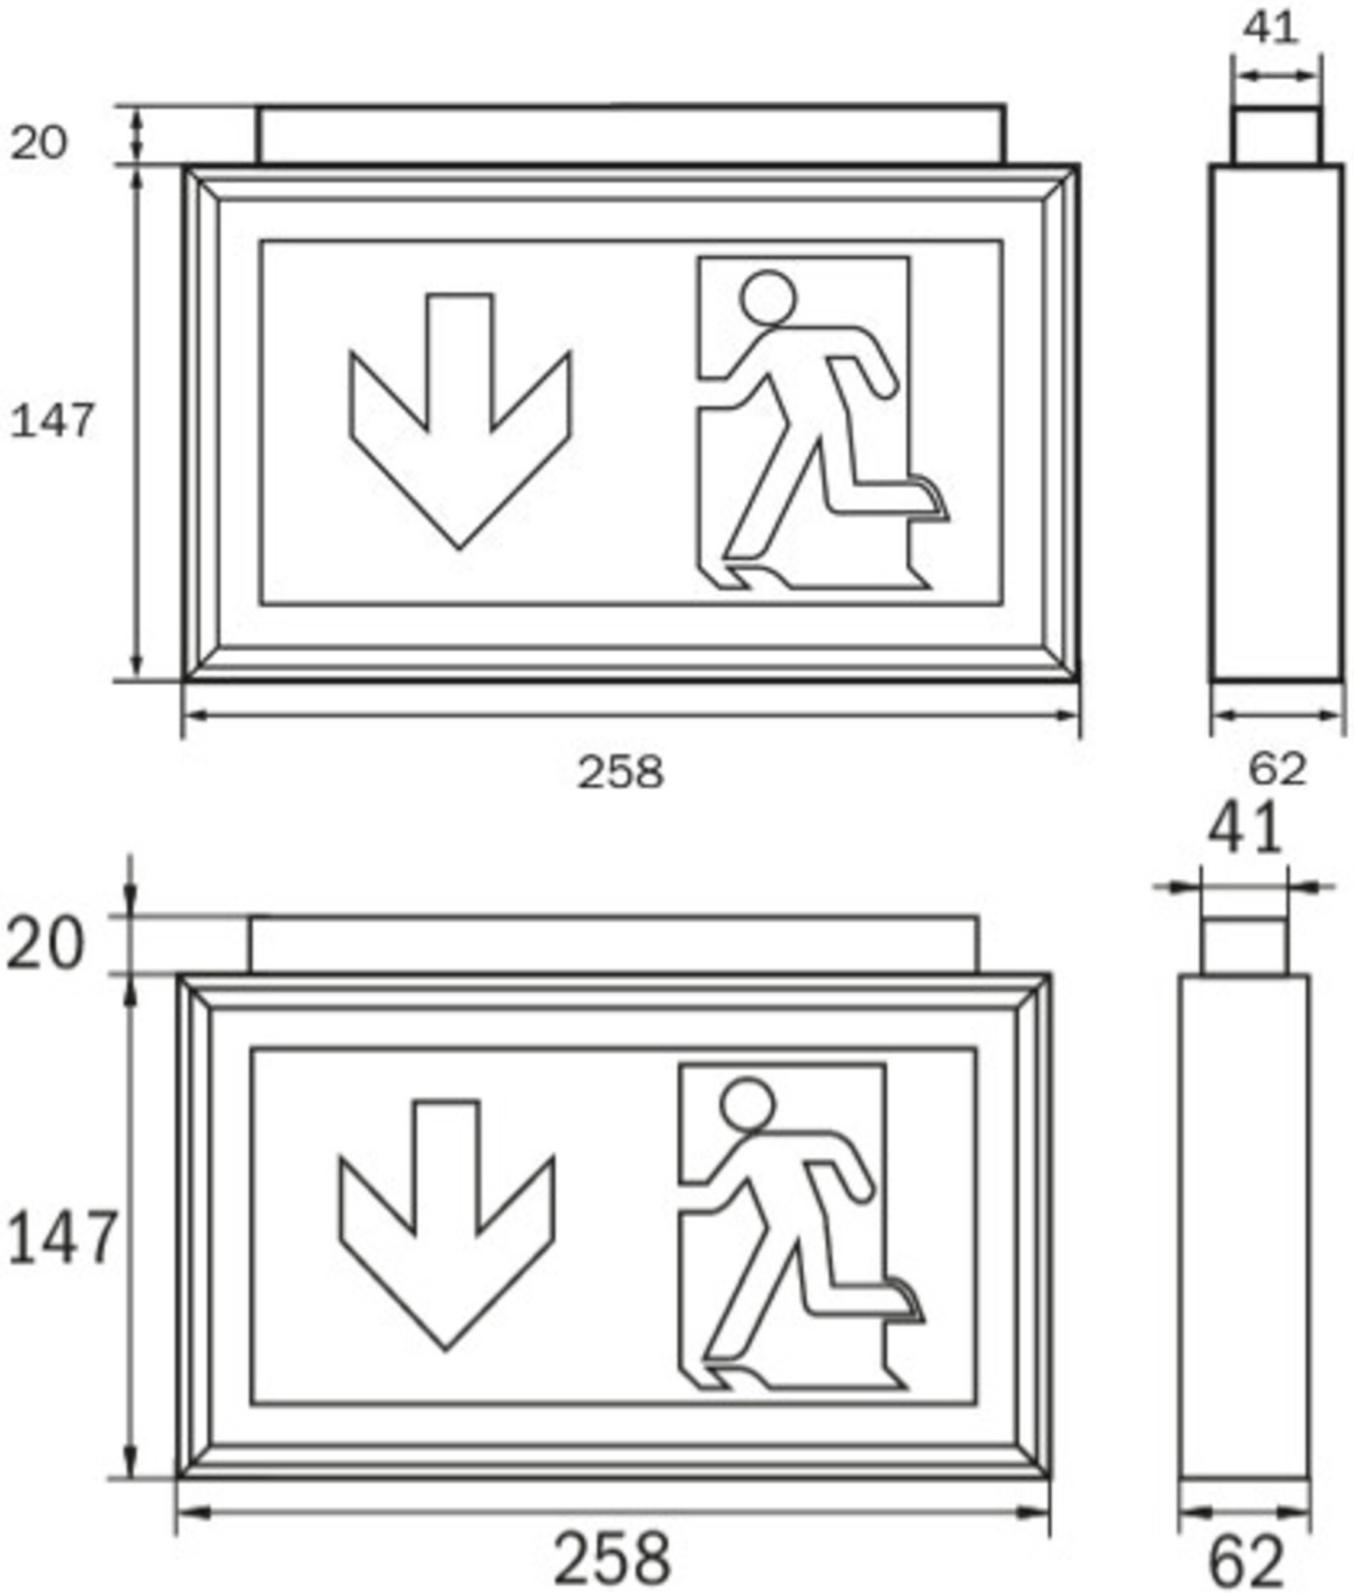



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

AWM001-SI -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
LMD011		Sans surveillance		Alu eloxiert						
LMD011SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 27.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.