



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: LMD013WL

Luminaire en profilé d'aluminium fin, anodisé mat pour montage au plafond avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	3
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	WL - Wireless Professional
Autonomie	3 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	- V
Puissance max.	7,5 W
Consommation d'énergie maintenue	7,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	3,6 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C



Longueur	62 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	147 mm
Poids	1.17 kg
Poids avec emballage	1.27 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Pince
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	150 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260659562564

## DESSIN TECHNIQUE

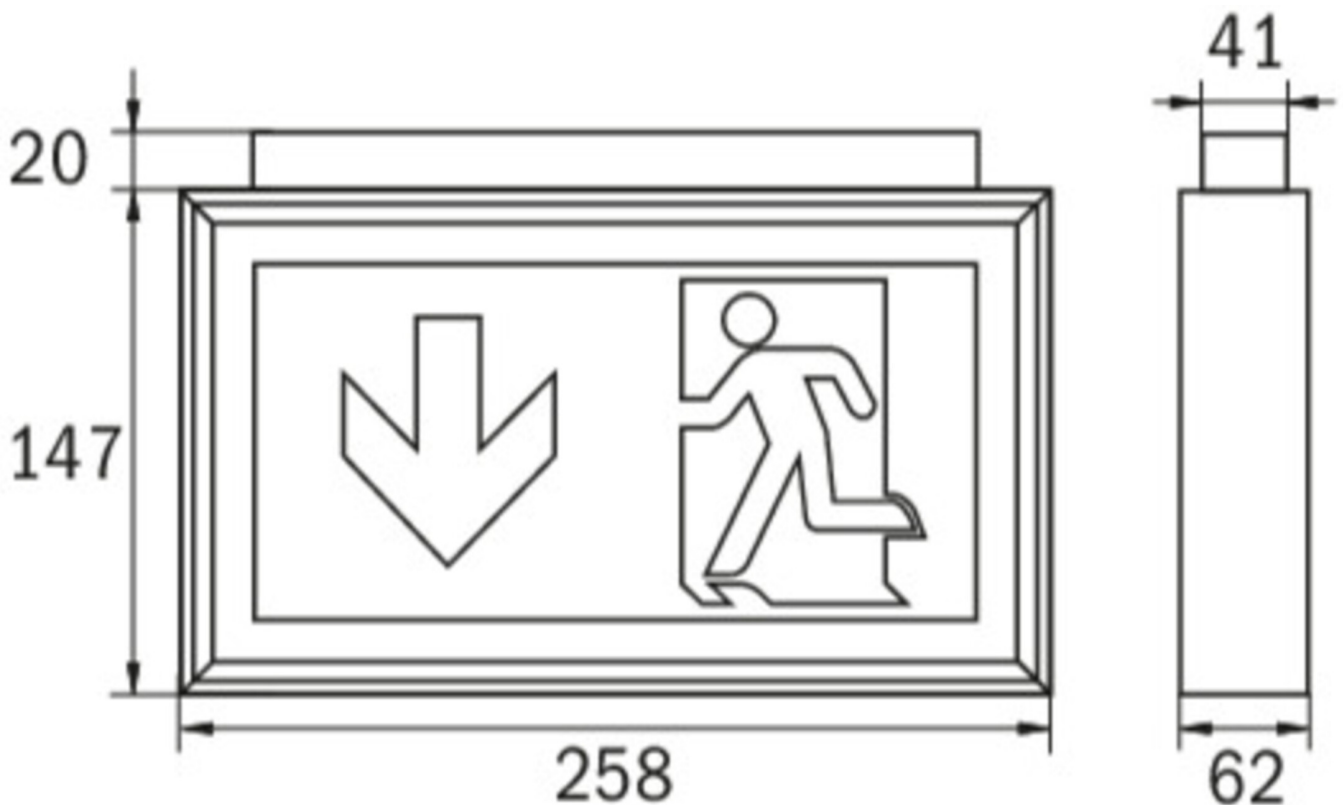



## ACCESSOIRES

DSA -

2PS-EB -

AWM001-SI -