



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LMD018SC

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Alu eloxiert |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | 9,6V/2,0Ah NiMH |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 6,7 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0,35 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 62 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Breite | 258 mm |
| Höhe | 147 mm |
| Gewicht | 1.11 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.21 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 220 lm |
| Lichtstrom Not | 160 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260766557033 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

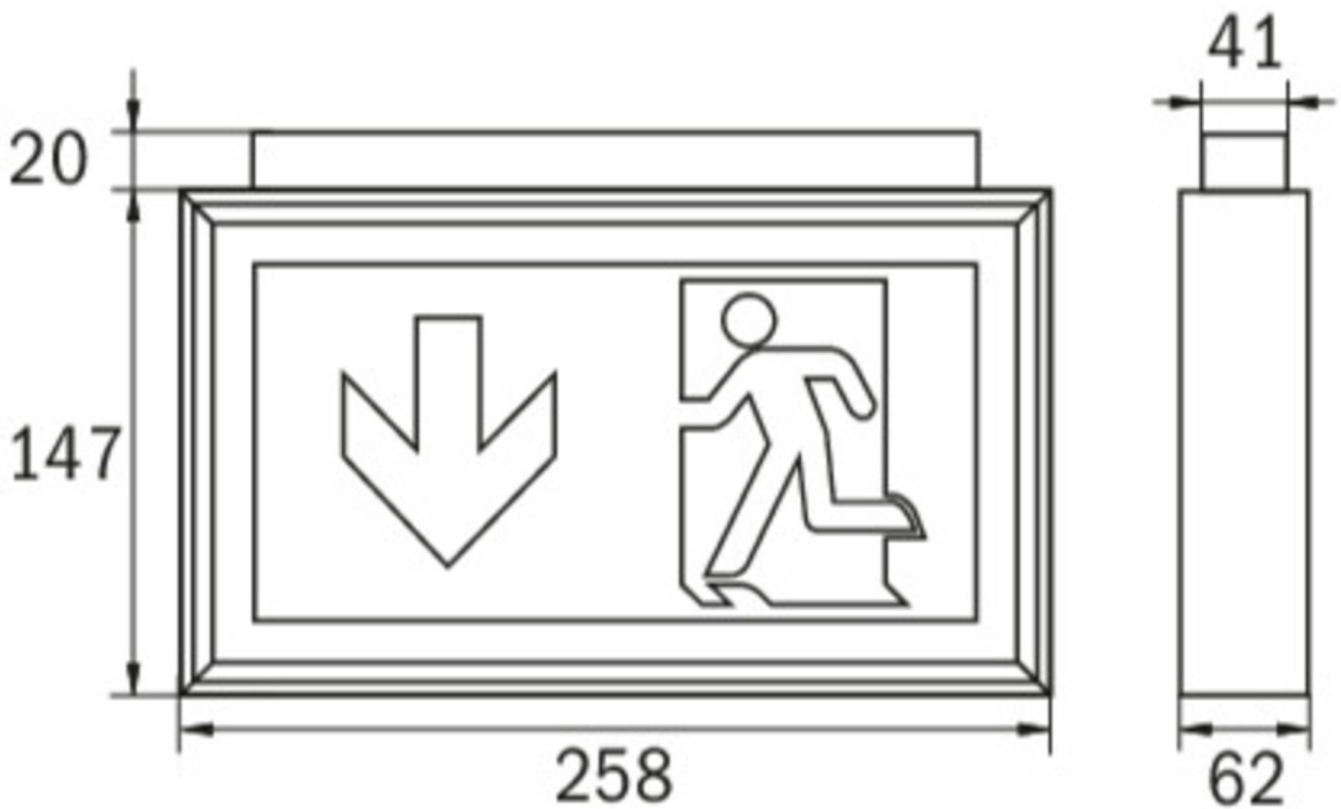



ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet
- AWM001-SI - Wandausleger silber