



Art.-Nr: LMD018WL
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 22 m,
IP40, aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LMD018WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	NIMH 12 V/0,8 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	7,5 W
Ytelse BS	3,6 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	1.17
Vekt inkludert emballasje	1.27
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	60 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659562571



TEKNISK TEGNING

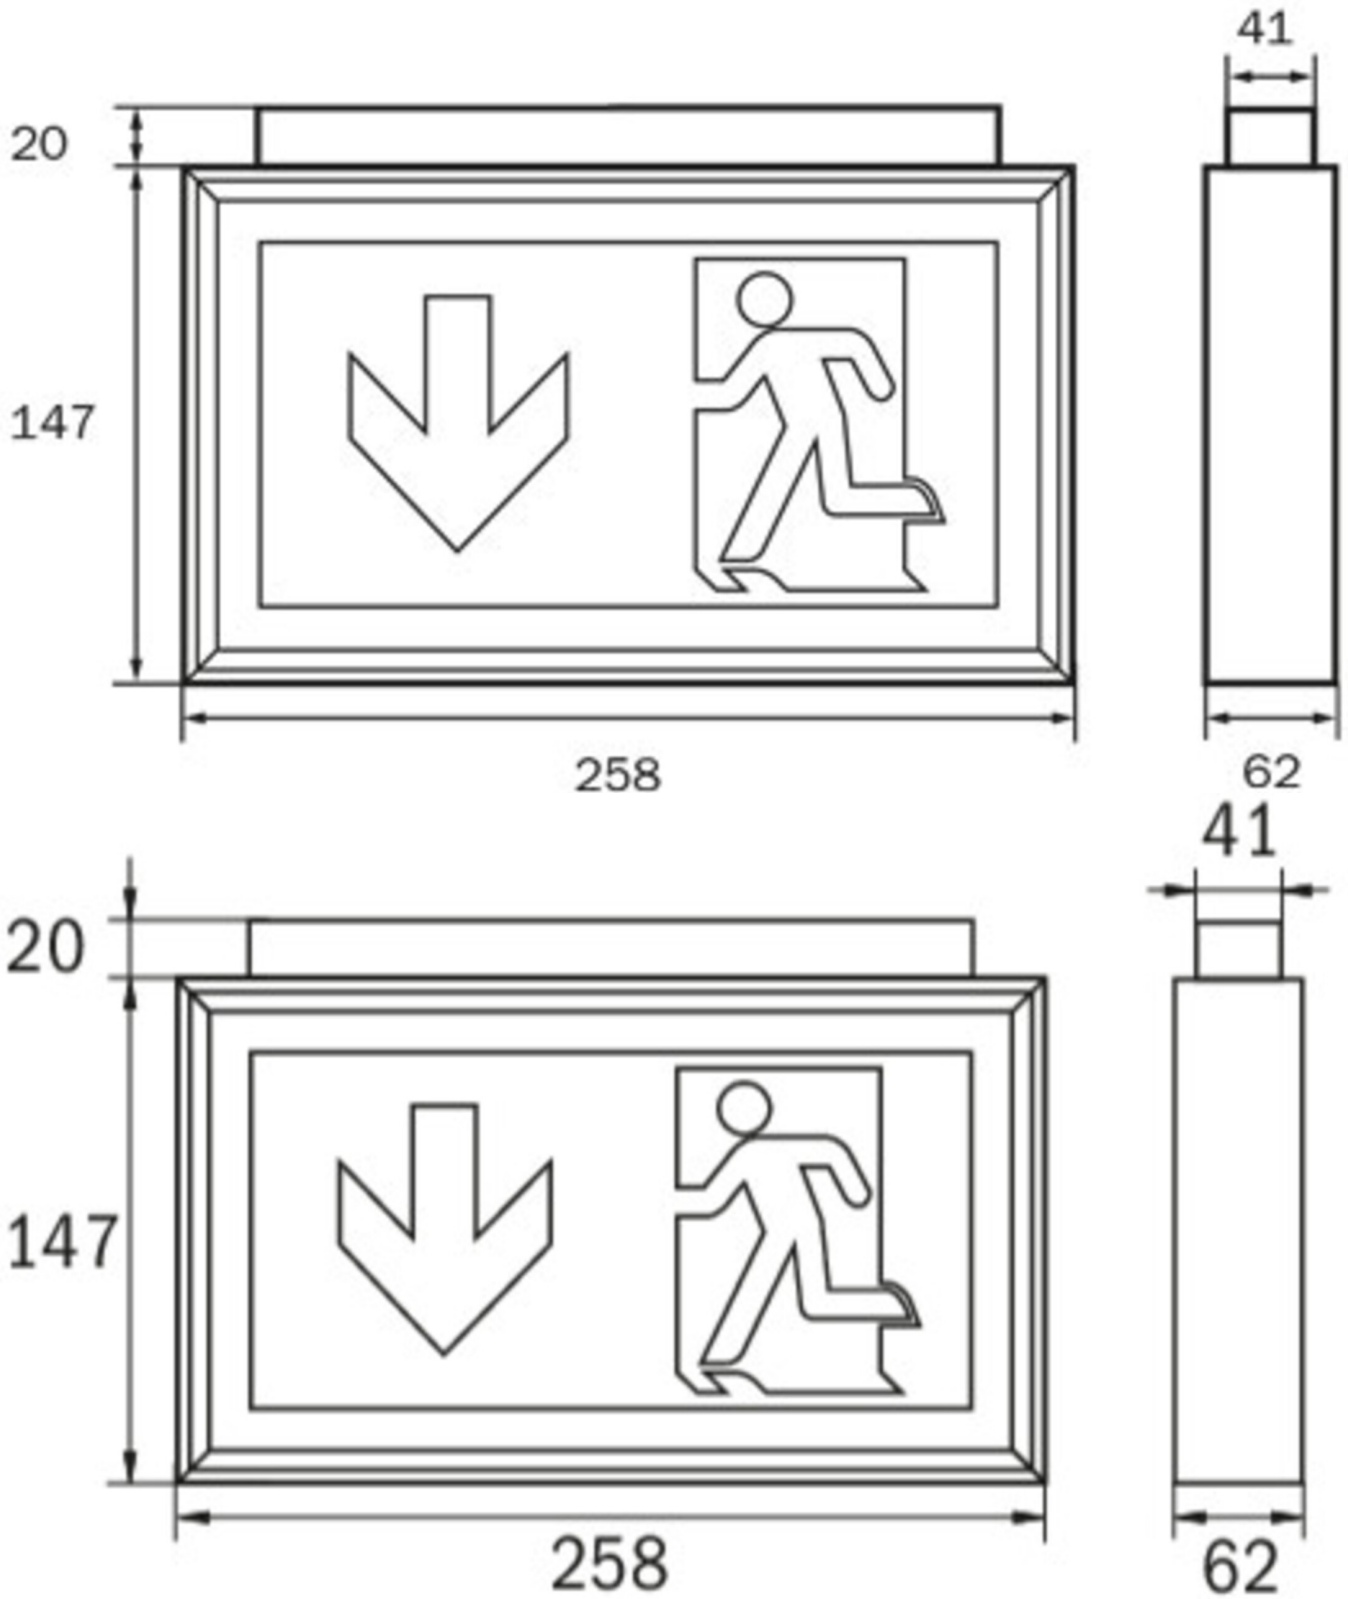




TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
LMD018SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 17.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.