



**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: LMD019ML**




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Długość	62 mm



Szerokość	258 mm
Wysokość	147 mm
Waga	0.87 kg
Waga z opakowaniem	0.97 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123682026

## RYSUNEK TECHNICZNY

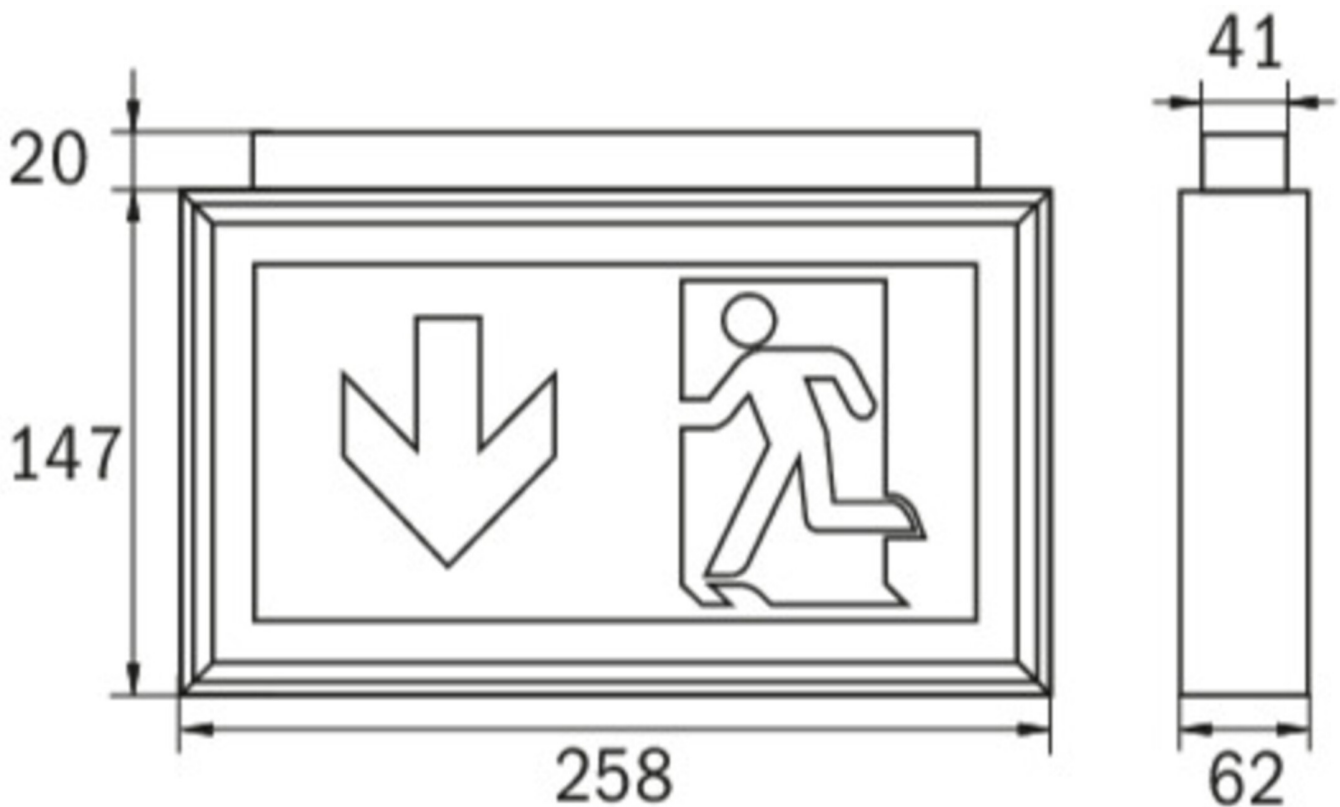



## ACCESSORIES

DSA -  
2PS-EB -  
AWM001-SI -