



**Art.-Nr: LMD413SC**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40,**  
**aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LMD413SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LMD413SC)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	1.02
Vekt inkludert emballasje	1.12
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766556425



TEKNISK TEGNING

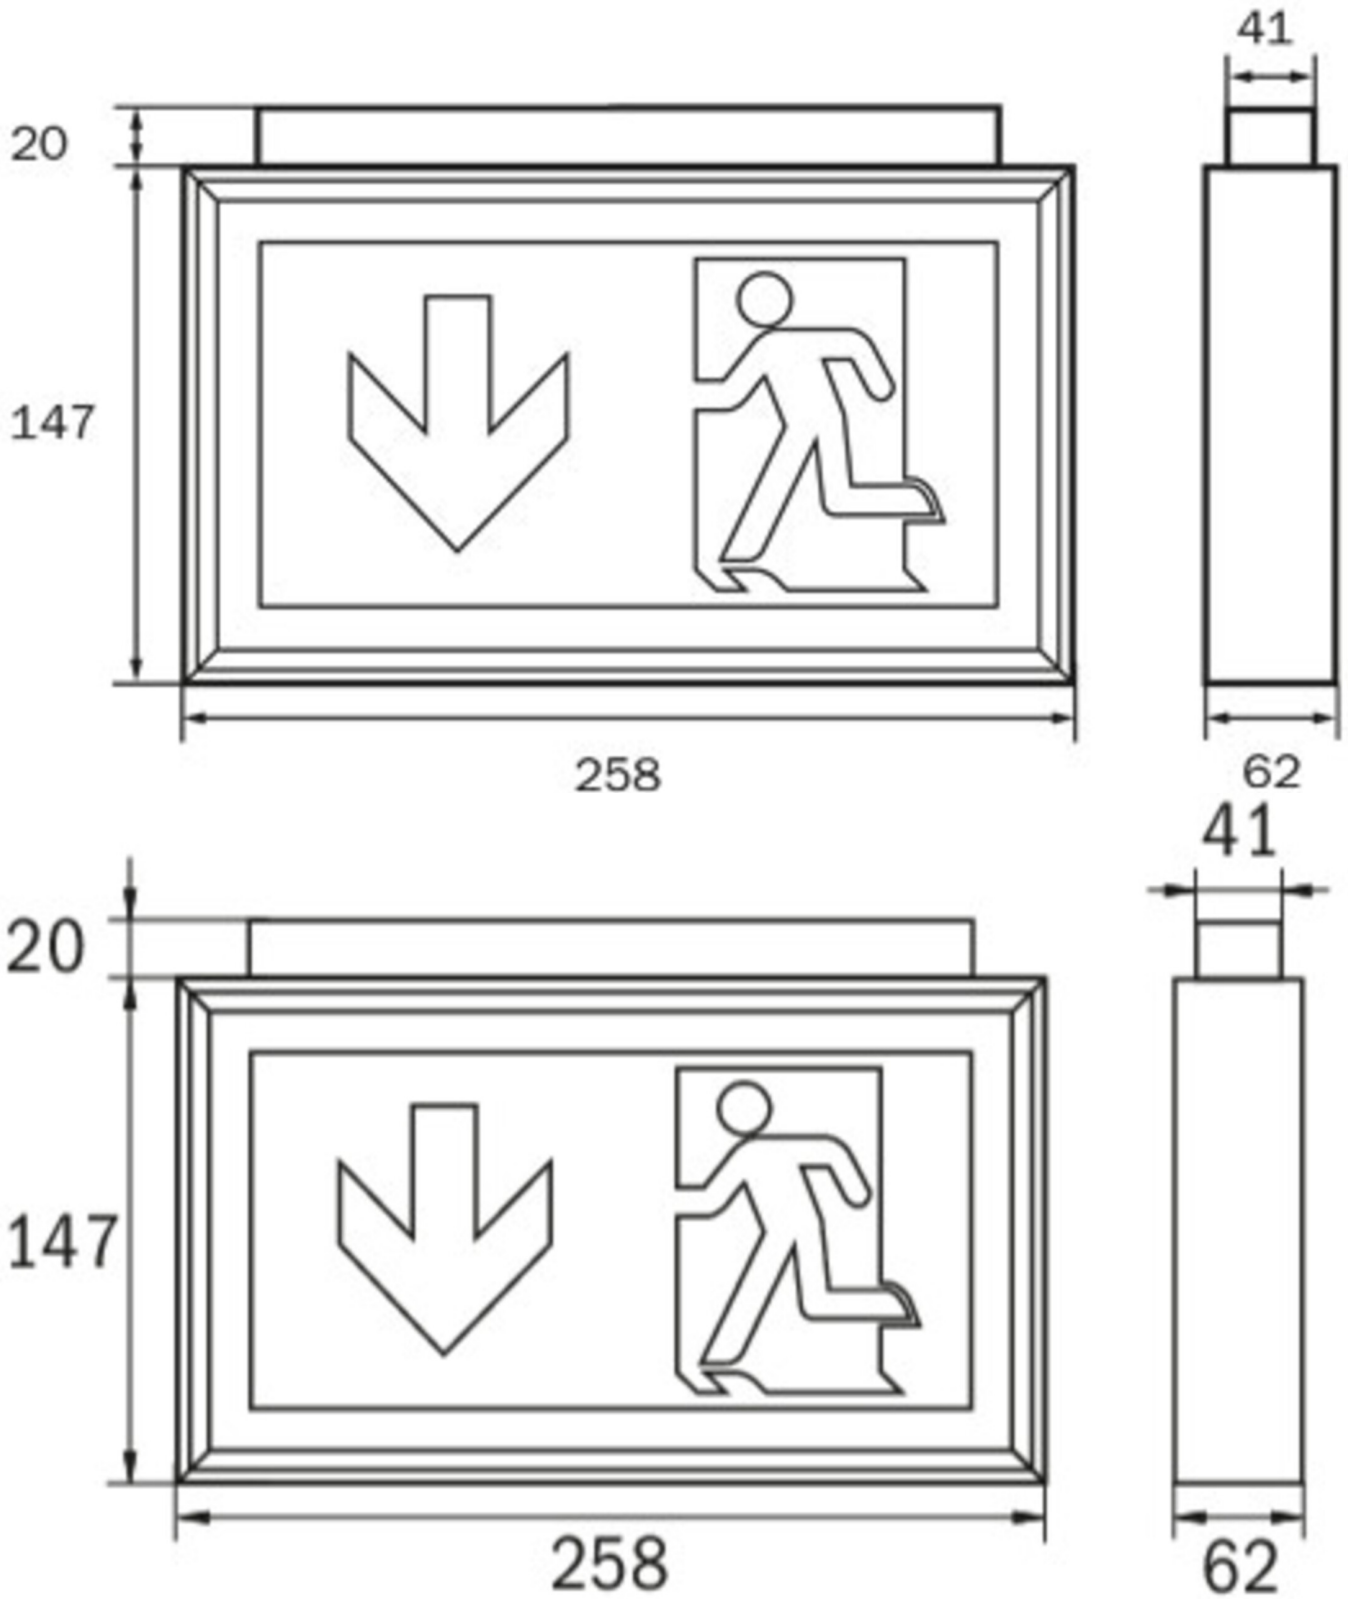



## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI -

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.