



**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: LMW011WL**




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	1 h
Akumulator	12V/0,8Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	3,6 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	62 mm
Szerokość	258 mm



Wysokość	147 mm
Waga	1.19 kg
Waga z opakowaniem	1.29 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Zacisk
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	150 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659562618

## RYSUNEK TECHNICZNY

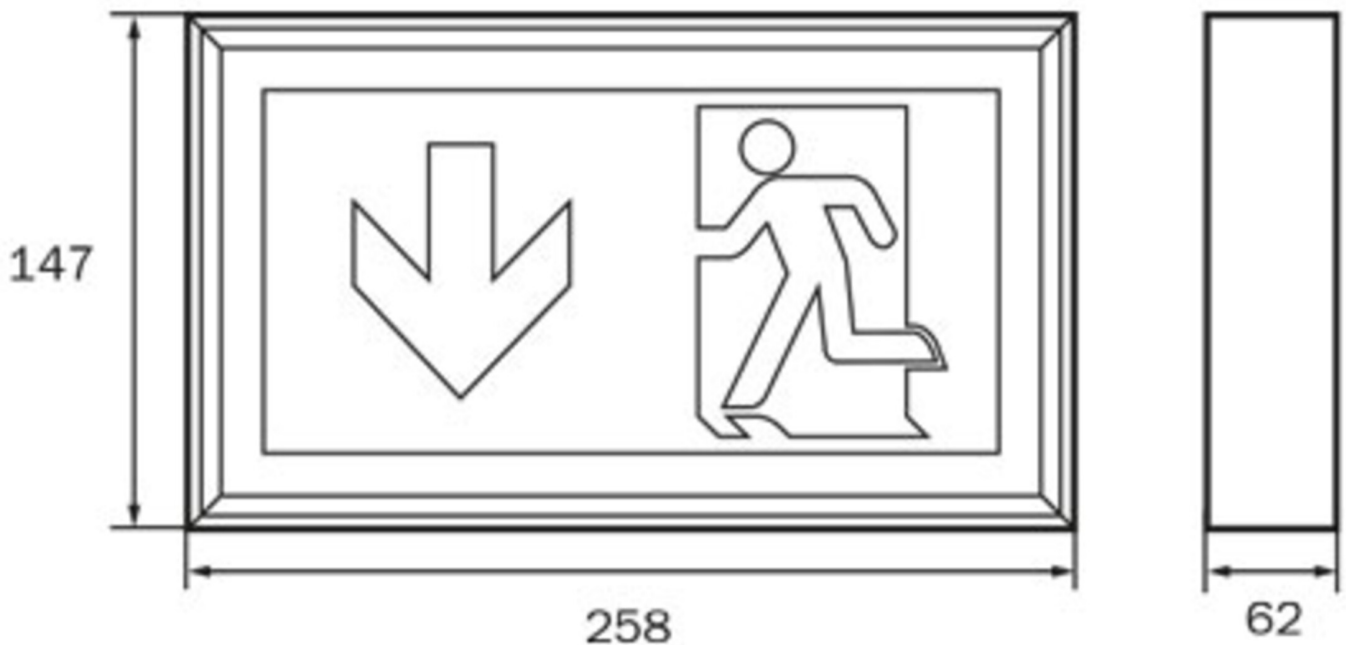

## ACCESSORIES

BALL1 -  
AWM001-SI -

State: 25.02.2024 - Zastrzega się możliwość zmian technicznych