



Art.-Nr: LMW413SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LMW413SC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz



Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	1.04
Vekt inkludert emballasje	1.14
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766556449

TEKNISK TEGNING

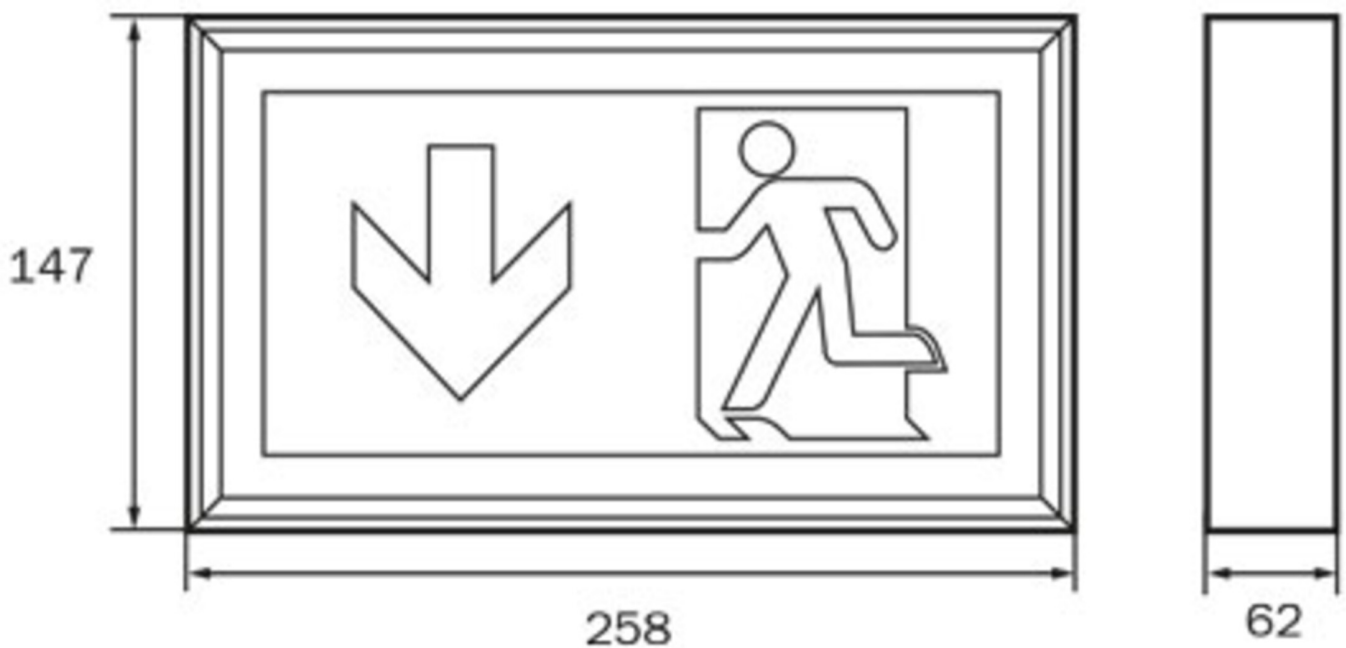



TILBEHØRSLISTE

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

AWM001-SI -

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.