



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LSD019

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Alu eloxiert
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	8,3 W
Leistung DS	8,3 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Länge	62 mm
Breite	614 mm



Höhe	334 mm
Gewicht	2.17 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.17 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	600 lm
Lichtstrom Not	600 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260123682866

TECHNISCHE ZEICHNUNG

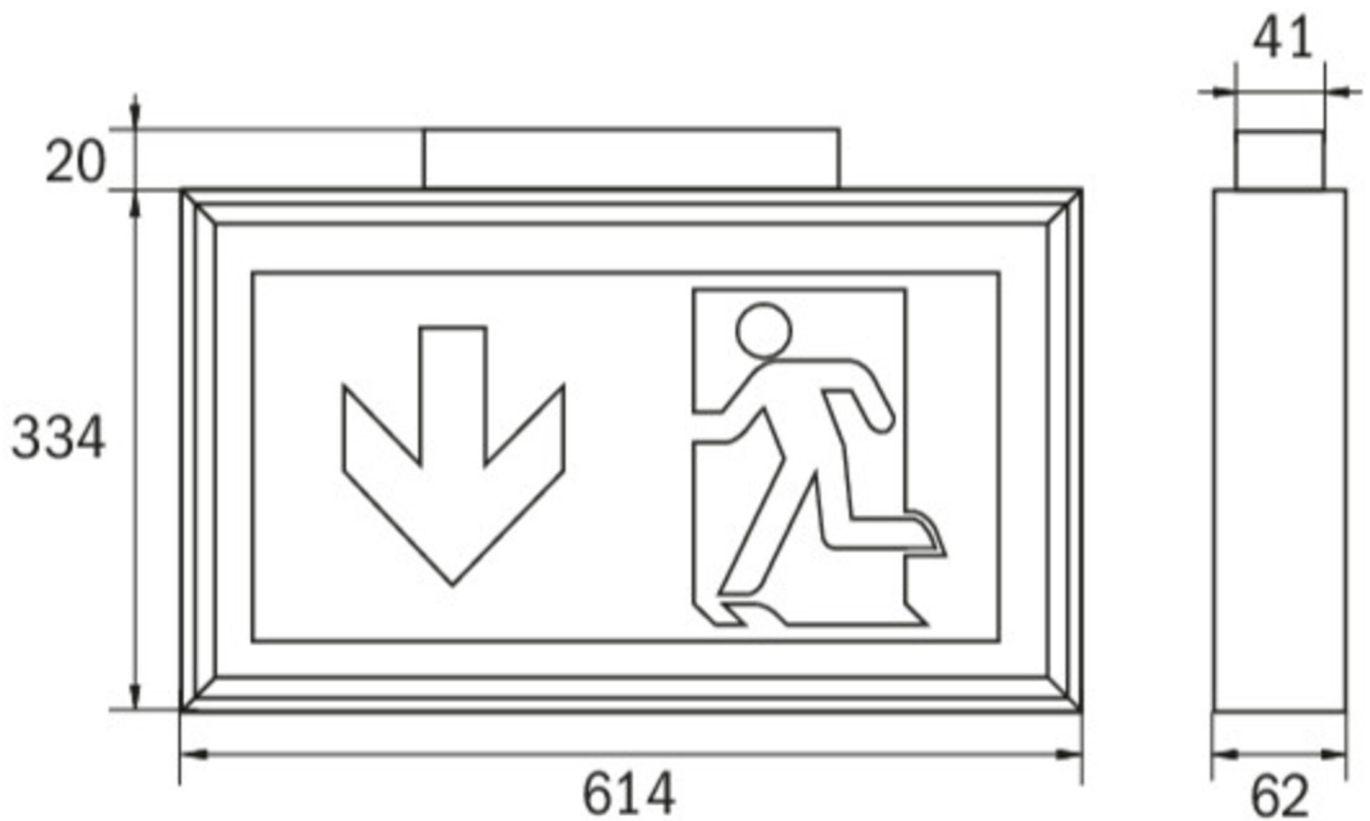



ZUBEHÖR

DSA - Seilabhängung (Standardlänge 1,5m)

2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet