



Art.-Nr: LSD019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 56 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LSD019



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	56 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V



Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.16
Vekt inkludert emballasje	2.16
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123682866



TEKNISK TEGNING

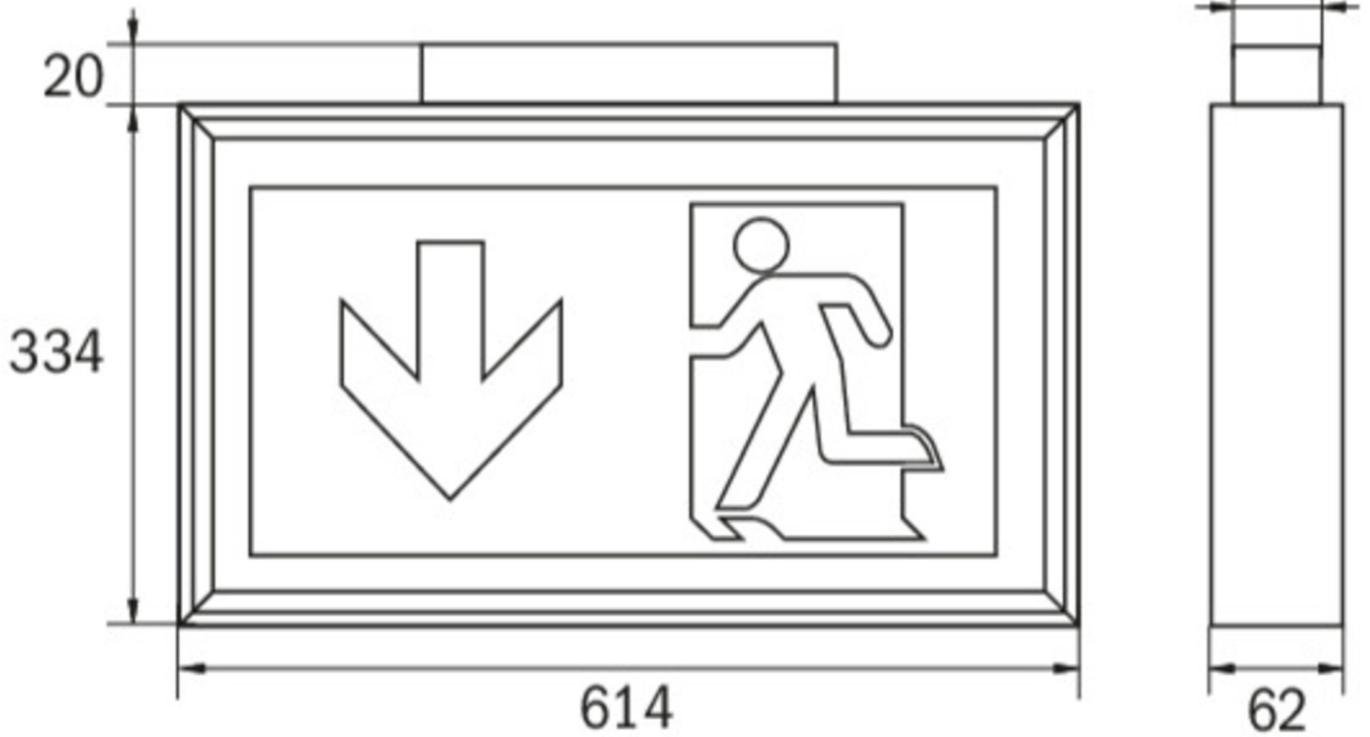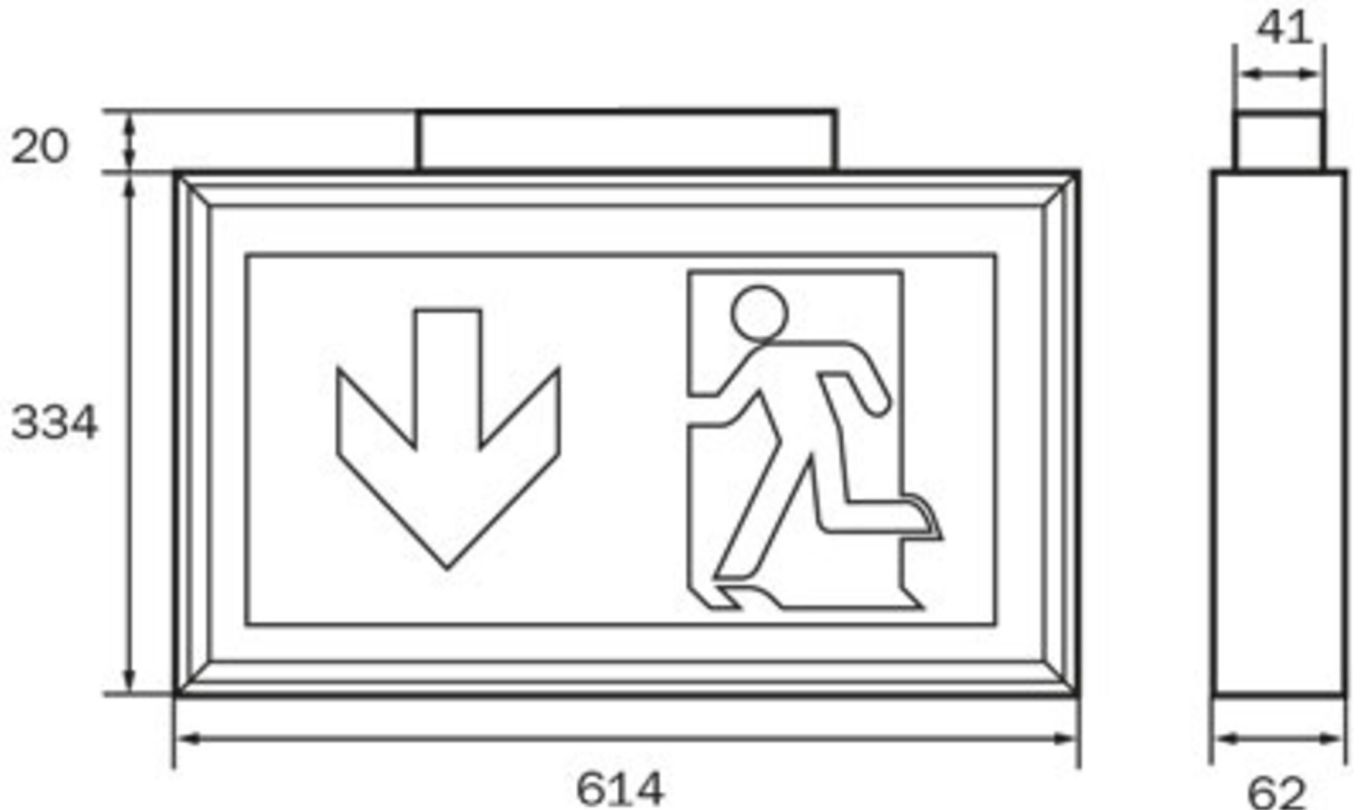



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

Fra: 17.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.