



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: LSD019ML




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	56 m
Piktogram	Wg specyfikacji
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	9,3 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	9,3 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Długość	62 mm
Szerokość	614 mm
Wysokość	334 mm



Waga	2.2 kg
Waga z opakowaniem	2.2 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	600 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	600 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123682873

RYSUNEK TECHNICZNY

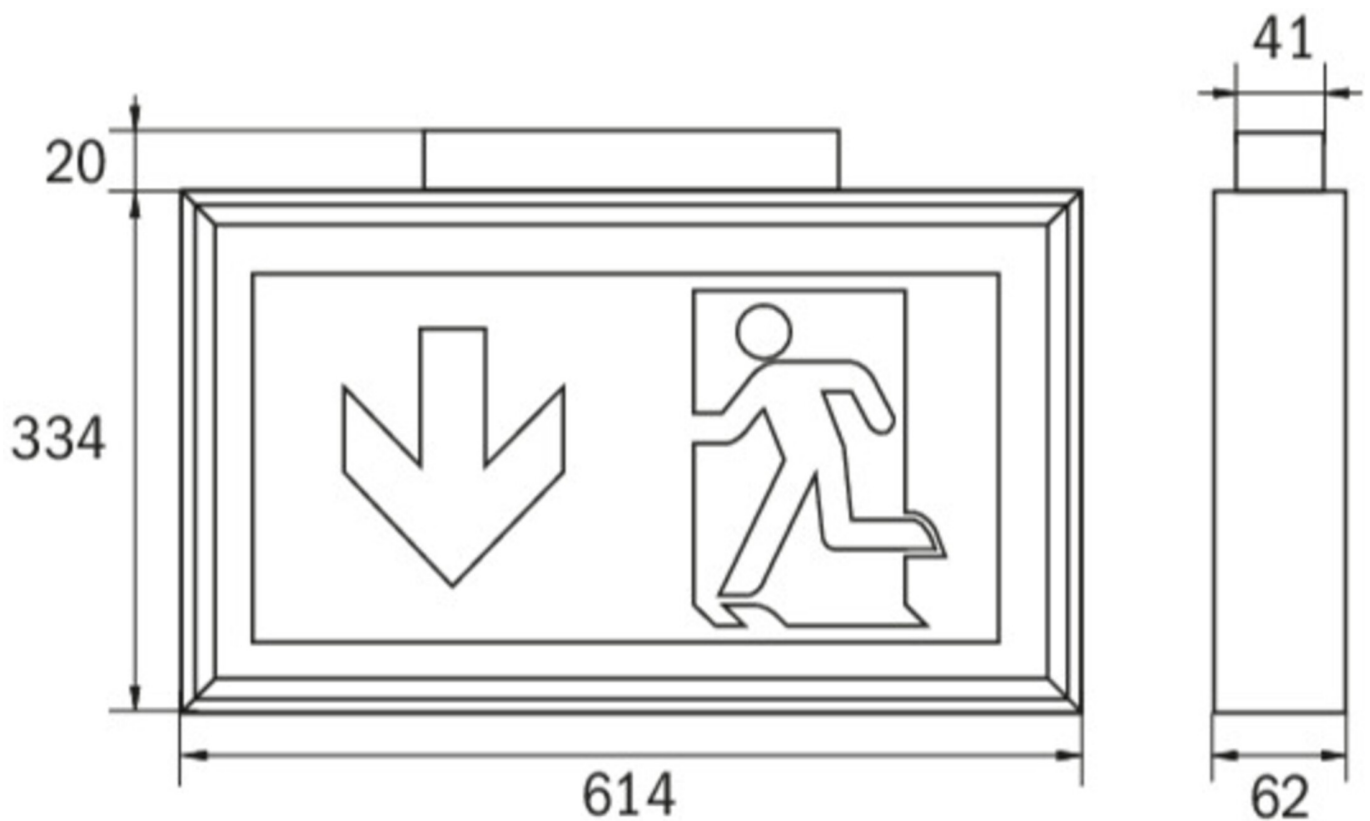



ACCESSORIES

DSA -

2PS-EB -