



**Art.-Nr: LSW011WL**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 56 m, IP40,**  
**Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/LSW011WL](http://www.rp-group.com/de/item/LSW011WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 56 m                                    |
| Piktogramm            | Einzeln n.A.                            |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 12 V/0,8 Ah                        |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 7,5 W               |
| Leistung DS              | 7,5 W               |
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 62 mm               |
| Breite                   | 614 mm              |
| Höhe                     | 334 mm              |
| Gewicht                  | 3.15                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.15                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260659562687       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

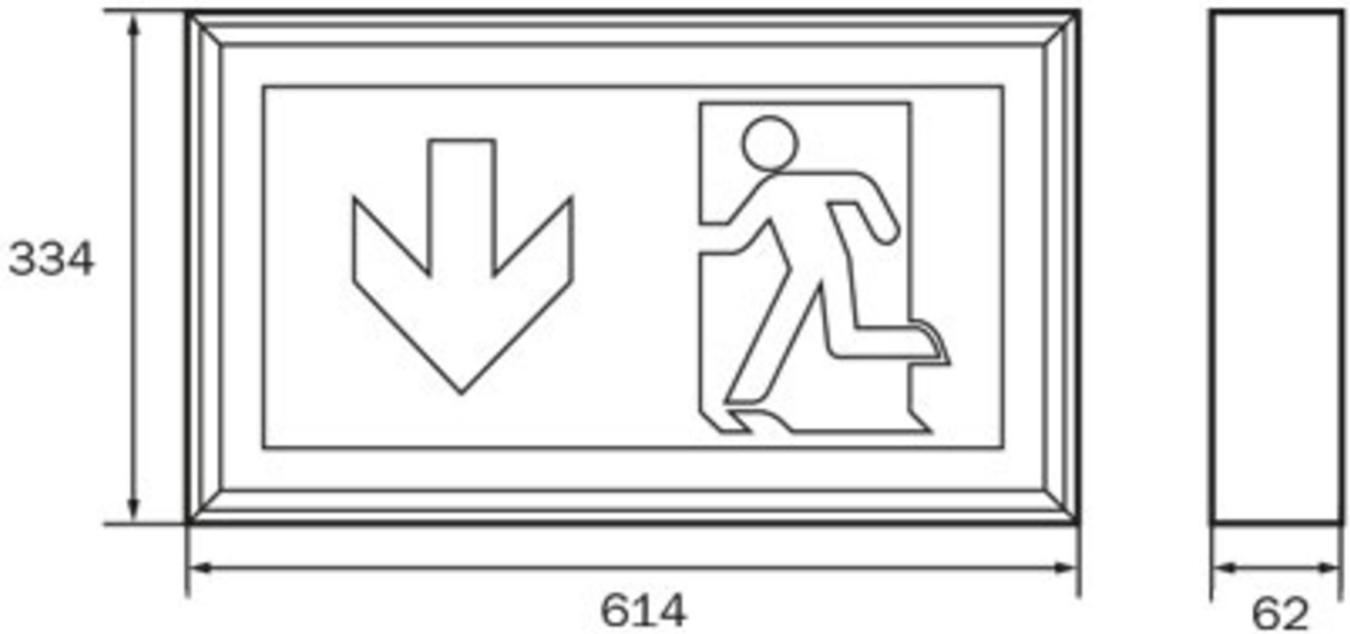

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| LSW011   |      | Ohne Überwachung |                | Alu eloxiert |             |                        |                 |             |               |                            |
| LSW011SC |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 16.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.