



**Art.-Nr: LSW019**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 56 m, IP40,**  
**Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/LSW019](http://www.rp-group.com/de/item/LSW019)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V



Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.81
Gewicht inkl. Verpackung	2.81
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260123682767

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

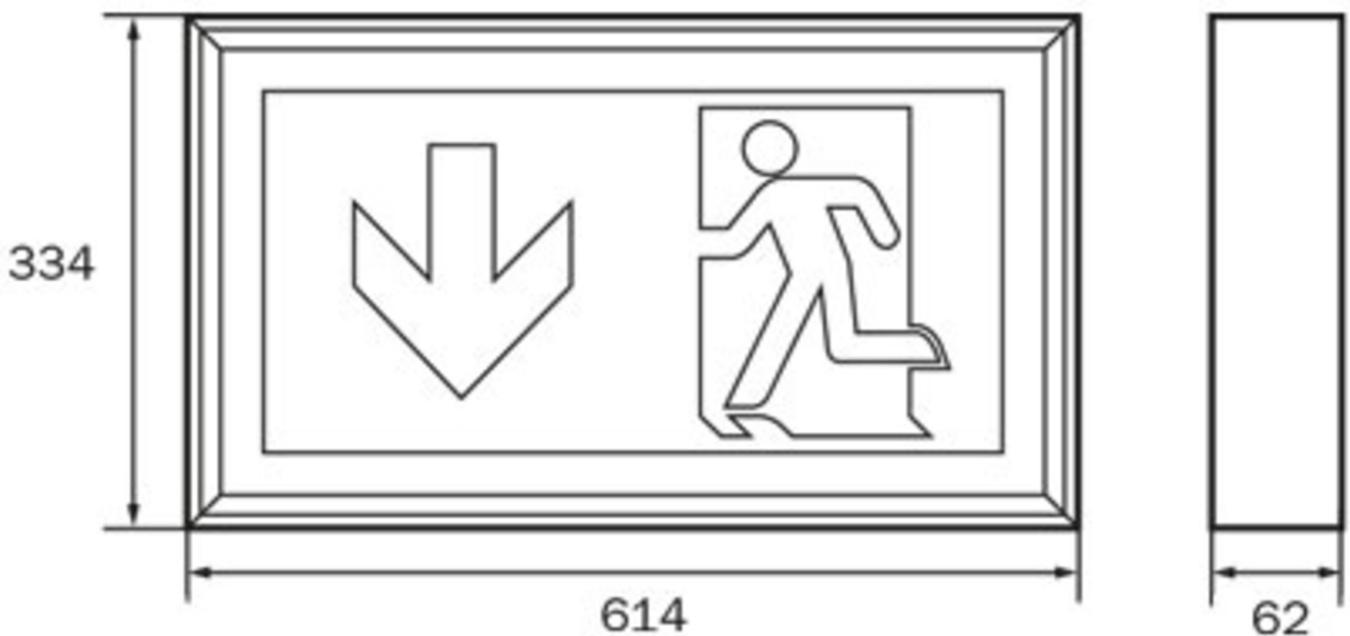

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.