



**Art.-Nr: LSW411SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, SelfControl (SC), 1 h, 56 m, IP40, Aluminium,**  
**aluminium anodisé**

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin, pour montage mural.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LSW411SC](http://www.rp-group.com/fr/item/LSW411SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,2 W



Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.99
Poids, emballage inclus	2.99
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766556470

## DESSIN TECHNIQUE

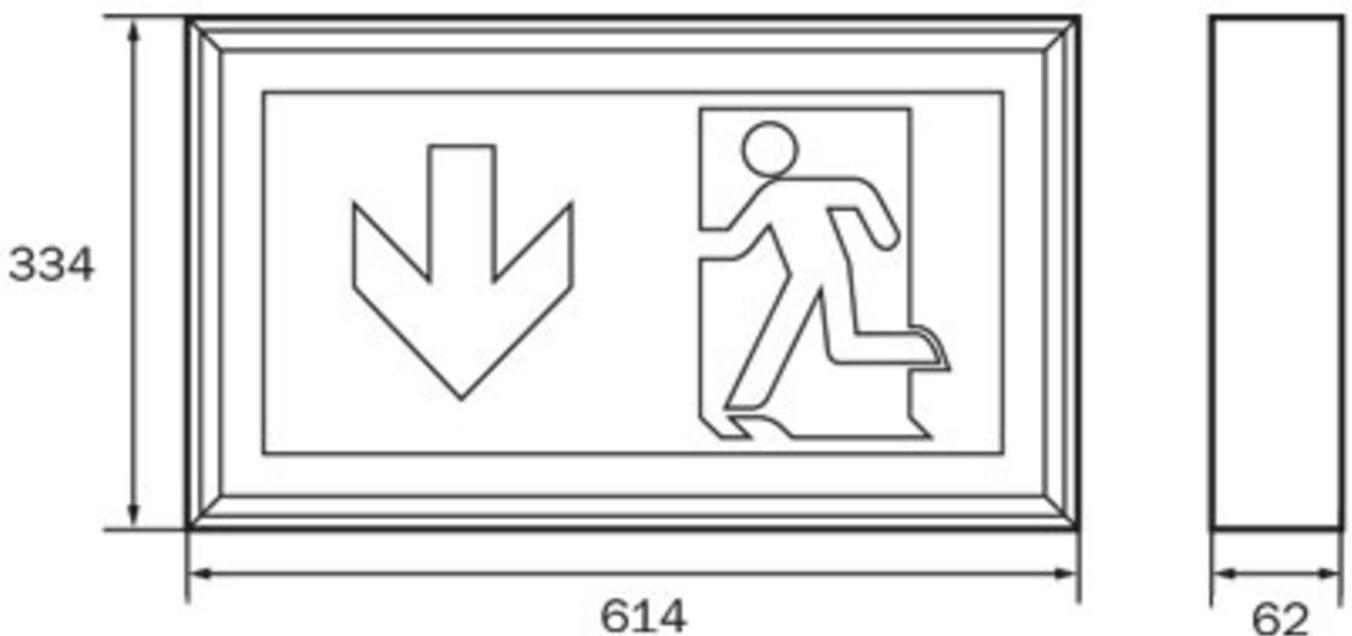

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.