## Art.-Nr: LSW519CC
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin, pour montage mural.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LSW519CC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 56 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminium |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | CoreCompact 24 (CC) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Puissance max. | 4,1 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 4,1 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 614 mm |
| Hauteur | 334 mm |
| Poids | 2.77 |
| Poids, emballage inclus | 2.82 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483028636 |

## DESSIN TECHNIQUE

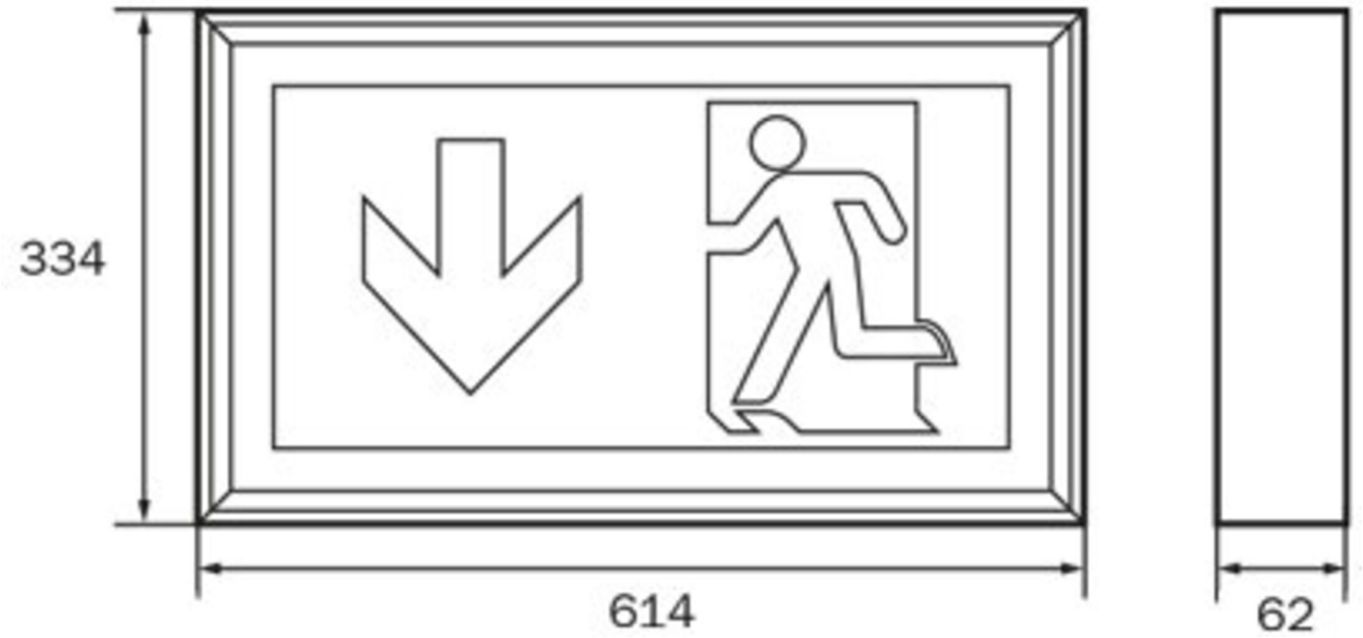


Au: 17.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.