



## Art.-Nr: LSYS-B4

Die Beam-Linse dient zur zusätzlichen Ausleuchtung an der Wand befestigter Brandbekämpfungs-, Melde- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie von Flucht- und Rettungsplänen mit der normativ geforderten Lichtstärke von 5lx.

Für eine optimale Lichtverteilung kann sie entsprechend dem Anwendungsfall im Schnellmontagesystem direkt am Einbauort in die jeweilige Leuchte eingesetzt werden. Dies erleichtert die Montage und erhöht die Flexibilität beim Einbau.




Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LSYS-B4](http://www.rp-group.com/de/item/LSYS-B4)

### TECHNISCHE DATEN

Höhe	6 mm
Durchmesser	16 mm
Gewicht	0.01 kg
Zolltarifnummer	94059200
EAN	4260682159212

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

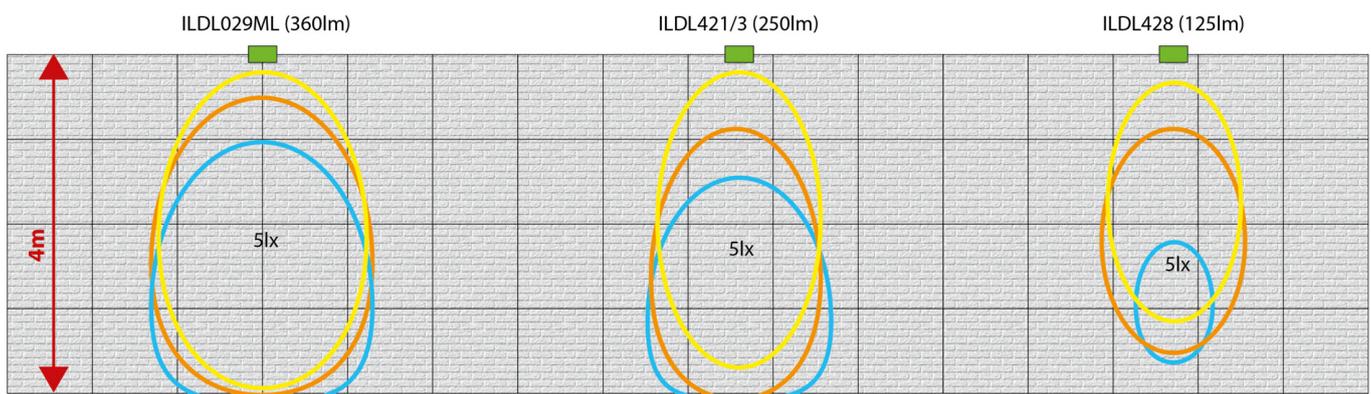

Abstand zur Wand / Distance to wall 1m —  
 Abstand zur Wand / Distance to wall 1,5m —  
 Abstand zur Wand / Distance to wall 2m —

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.